


START SURFACE IP66 1150LM 830 IK10 BLK

Artikelnummer 0049926


SYLVANIA

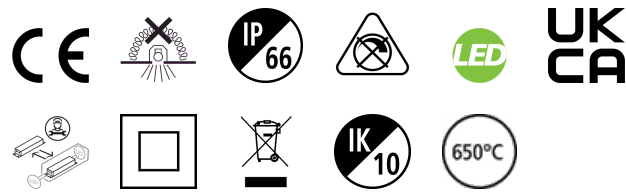

LED exterior surface mounted luminaire, 1150lm, 12W power consumption, 96lm/W efficacy, 3000K color temperature, CRI80, non-dimmable, IP66, IK10, 90,000 hours (L70B50) Lifespan, black housing, vandal resistant, supplied with anti-theft screws


Technische activa

Afmetingen (mm)

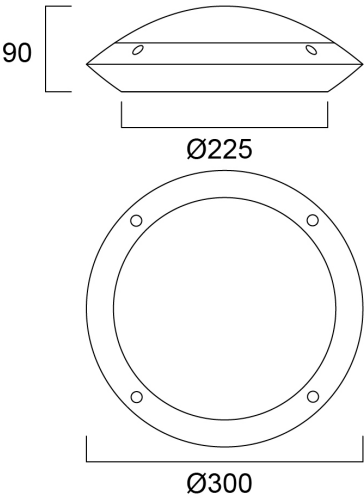

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.47	85.8°	1.47	1474
1.0	2.94	85.8°	2.94	368
1.5	4.41	85.8°	4.41	156
2.0	5.88	85.8°	5.88	92
2.5	7.35	85.8°	7.35	59
3.0	8.83	85.8°	8.83	41

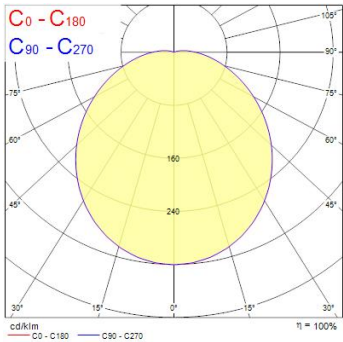

START SURFACE IP66 1150LM 830 IK10 BLK

Artikelnummer 0049926



General data

Productnaam	START SURFACE IP66 1150LM 830 IK10 BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Omgeving	Binnen/buientoepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579597
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1150
Lumenstroom armatuur (lm)	1150
Efficiëntie armatuur lm/W	96
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Type licht distributie	Diffuse, Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	12
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.83
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 13A C automaat	47
Max. Armaturen per 16A C automaat	57
Max. Armaturen per 20A C automaat	66
Max. Armaturen per 10A B automaat	30
Max. Armaturen per 13A B automaat	38
Max. Armaturen per 16A B automaat	45
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	78000

START SURFACE IP66 1150LM 830 IK10 BLK

Artikelnummer 0049926



Physical data

Kleur behuizing	RAL 9011 - Graphite black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	90
Nominale diameter product (mm)	300
Gewicht (kg)	0.78

Packaging

EAN code	5410288499260
Enkele lengte verpakking (cm)	30.2
Enkele breedte verpakking (cm)	9.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	30.5
DUN14 (inner)	15410288499267
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	61.5
Breedte omdoos (cm)	31.0
Diepte omdoos (cm)	32.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40