


START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT


Artikelnummer 0049929

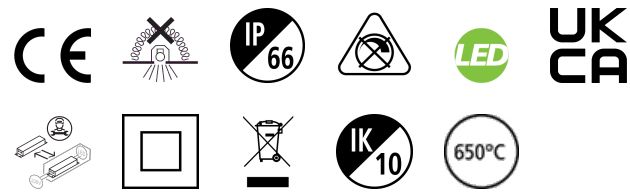


LED exterior surface mounted luminaire, 1250lm, 12W power consumption, 104lm/W efficacy, 4000K color temperature, CRI80, non-dimmable, IP66, IK10, 90,000 hours (L70B50) Lifespan, white housing, vandal resistant, supplied with anti-theft screws

Technische activa

Afmetingen (mm)

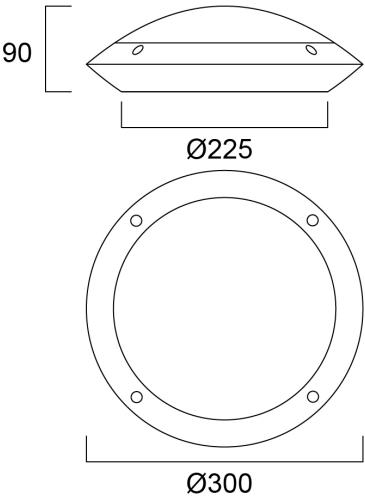

Fotometrie

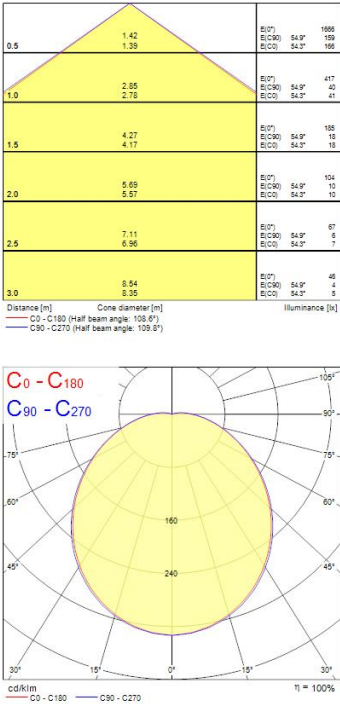

START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT

Artikelnummer 0049929



General data

| | |
|---------------------------|---|
| Productnaam | START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | PC Polycarbonaat |
| Montage | Plafondopbouw, Wandopbouw |
| Omgeving | Binnen/buitentoeepassingen |
| Algemene toepassing | Horeca |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkings temperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC002892 |
| E-nummer FI | 4579600 |
| Garantie | 5 jaar |

Optical data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Lichtstroom | 1250 |
| Lumenstroom armatuur (lm) | 1250 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 105 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM5 |
| Type licht distributie | Diffuse, Symmetric |
| Photobiological Risk Group | RG0 |

Electrical data

| | |
|--|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 12 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.83 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 15 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Neen |
| Dimtechnologie | N/A |
| Inschakelstroom (A) | 20 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 38 |
| Max. Armaturen per 13A C automaat | 47 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 57 |
| Max. Armaturen per 20A C automaat | 66 |
| Max. Armaturen per 10A B automaat | 30 |
| Max. Armaturen per 13A B automaat | 38 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 45 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 2.5 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 90000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 78000 |

START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT

Artikelnummer 0049929



Physical data

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9003 - Signal white |
| IP waarde | IP66 |
| IK waarde | IK10 |
| Afwerking diffusor | Diffuus |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Hoogte (mm) | 90 |
| Nominale diameter product (mm) | 300 |
| Gewicht (kg) | 0.78 |

Packaging

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288499291 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 30.2 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 9.9 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 30.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288499298 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 61.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 31.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 32.0 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |