


Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH E3 Grey

Artikelnummer 0049945

SYLVANIA


PRO

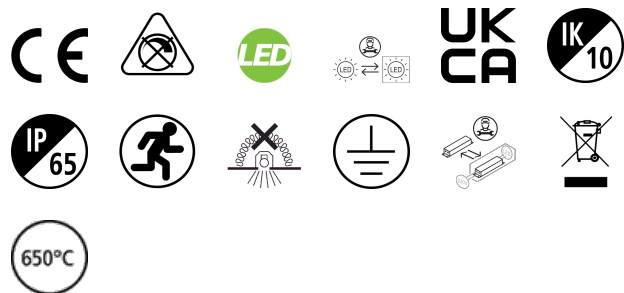


Muro Surface is a wall mounted fixture for exterior lighting applications with 3 hours combined non-maintained, automatic self test emergency unit. Comes with aluminium housing in RAL7016 anthracite grey colour, frosted PC diffuser, IP65, IK10, Class I, 4000K, non-dimmable multipower driver with 5 settings, 1700 / 1900 / 2750 / 3150 / 3250 lm, 16 / 18 / 26 / 29 / 30 W, up to 109 lm/W total system efficacy, switchable built in Mini photocell, CRI80, Asymmetrical beam, 119.000 hrs L70B50 lifespan, 304 x 305 x 155 mm (L x W x D) dimensions, 4.32 kg weight.

Technische activa

Afmetingen (mm)

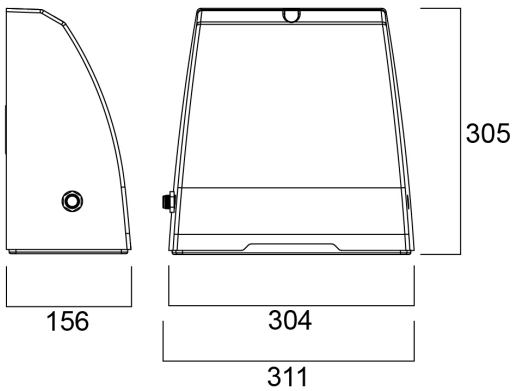

Fotometrie

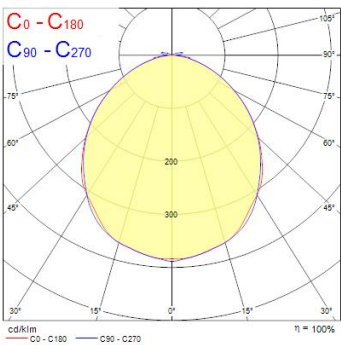

Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH E3 Grey

Artikelnummer 0049945

SYLVANIA

General data

Productnaam	Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH E3 Grey
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Musea & Galleries, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	3250
Lumenstroom armatuur (lm)	3250
Lichtstroom (nominaal) (lm)	3250
Efficiëntie armatuur lm/W	108
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Asymmetric
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	165
Nood duur (u)	3

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	30
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	30
Max. Armaturen per 13A C automaat	40
Max. Armaturen per 16A C automaat	50
Max. Armaturen per 20A C automaat	60
Max. Armaturen per 10A B automaat	30
Max. Armaturen per 13A B automaat	40
Max. Armaturen per 16A B automaat	50
Max. Armaturen per 20A B automaat	60
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH
E3 Grey

Artikelnummer 0049945

SYLVANIA

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	119000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	113000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	110000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	76000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	35000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	34000

Physical data

Kleur behuizing	RAL 7016 - Anthracite
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	304
Breedte (mm)	155
Hoogte (mm)	305
Gewicht (kg)	4.32

Packaging

EAN code	5410288499451
Enkele lengte verpakking (cm)	31.5
Enkele breedte verpakking (cm)	31.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.5
DUN14 (inner)	15410288499458
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	63.5
Breedte omdoos (cm)	32.5
Diepte omdoos (cm)	18.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45