


# Zephyr Large 5500LM 4K CLI Grey

Artikelnummer 0050081

**SYLVANIA**


**PRO**

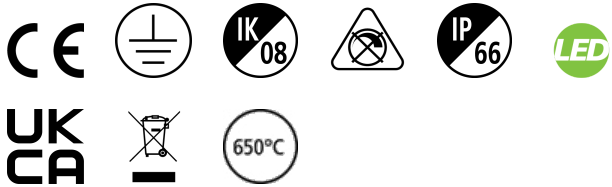


LED Lantern complete with 60mm side entry spigot and supplied with 0.5 metre mains supply cable, die-cast aluminium housing, polycarbonate cover, IP66, IK08, Class I, 4000K (Neutral White), Non-dimmable, 5500lm, 46W, 120lm/W, CRI80, Lifespan 90,000hrs L70:B50, (LxWxD) 484 x 209 x 98mm.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

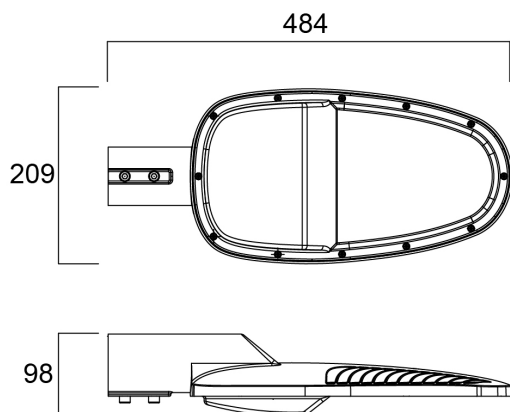

### Fotometrie

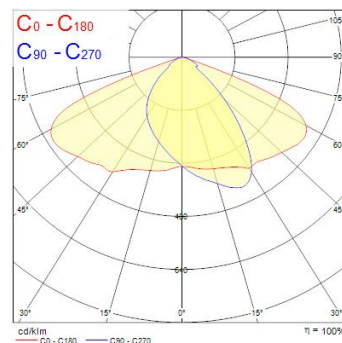

General data

Productnaam	Zephyr Large 5500LM 4K CLI Grey
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000062
E-nummer FI	4579587
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	5500
Efficiëntie armatuur lm/W	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	46
Primaire voedingsspanning min	100
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>25000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	3
Duur inschakelstroom (µs)	500
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A C automaat	33
Max. Armaturen per 20A C automaat	41
Max. Armaturen per 10A B automaat	11
Max. Armaturen per 13A B automaat	14
Max. Armaturen per 16A B automaat	17
Max. Armaturen per 20A B automaat	21

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	90000

# Zephyr Large 5500LM 4K CLI Grey

Artikelnummer 0050081



## Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	484
Breedte (mm)	209
Hoogte (mm)	98
Gewicht (kg)	2.88

## Packaging

EAN code	5410288500812
Enkele lengte verpakking (cm)	51.7
Enkele breedte verpakking (cm)	24.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.5
DUN14 (inner)	05410288500812
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	51.7
Breedte omdoos (cm)	24.7
Diepte omdoos (cm)	14.5

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50