



Productkenmerken

- The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood IP65 a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 5000 lm, 42 W, 119 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 120000 hrs, 122 x 156 x 28 mm (L x W x H). Weight: 0.445 kg.


Productoverzicht

Productnaam	Start Flood IP65 5000LM 830 Black
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579630
Lumenstroom armatuur (lm)	5000
Efficiëntie armatuur lm/W	119
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	5
Bundel breedte (#)	110
Photobiological Risk Group	RG1
Totaal energieverbruik (W)	42
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Niet nodig

Start Flood IP65 5000LM 830 Black 0050164


Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
EAN code	5410288501642
Garantie	3 jaar
Dimming method	N/A

Fotometrische gegevens

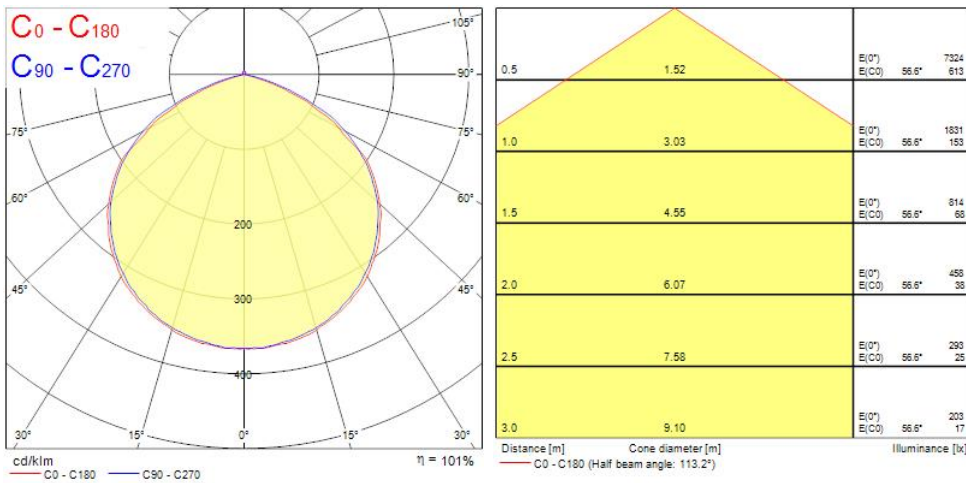

Start Flood IP65 5000LM 830 Black 0050164

Technische tekenings

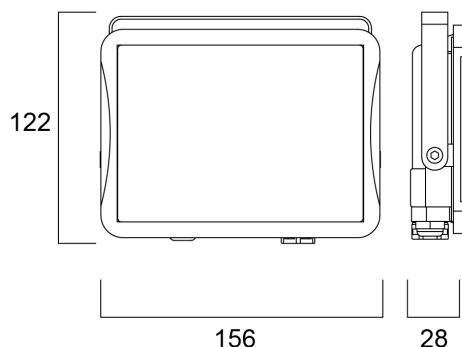

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	Start Flood IP65 5000LM 830 Black
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579630
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	5000
Efficiëntie armatuur lm/W	119
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit

Start Flood IP65 5000LM 830 Black 0050164

CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	5
Bundel breedte (#)	110
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	42
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>15000
Dimbaar	Neen
Dimming method	N/A
Stuurstroom driver (mA)	175
Inschakelstroom (A)	1
Duur inschakelstroom (μ s)	100
Gloeidraad test (#)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	30
Max. Armaturen per 13A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A C automaat	49
Max. Armaturen per 20A C automaat	60
Max. Armaturen per 10A B automaat	18
Max. Armaturen per 13A B automaat	23
Max. Armaturen per 16A B automaat	29
Max. Armaturen per 20A B automaat	36

Start Flood IP65 5000LM 830 Black 0050164

Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	1
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	99000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	75000

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Wit
Lengte (mm)	122
Breedte (mm)	156
Hoogte (mm)	28
Gewicht (kg)	0.51

PACKAGING

EAN code	5410288501642
Enkele lengte verpakking (cm)	16.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (outer)	15410288501649
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	30.0
Breedte omdoos (cm)	18.0

Start Flood IP65 5000LM 830 Black 0050164

Diepte omdoos (cm)	19.5
--------------------	------

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

Lamp voor speciaal doeleinde	No
------------------------------	----

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
--	----

Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
--	----