

# LED PIPE L1200 NW


Artikelnummer 0051369




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

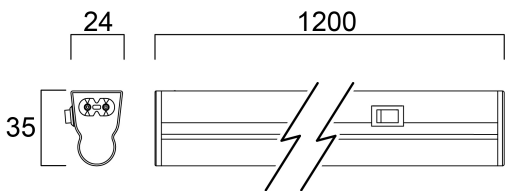

### Fotometrie



# LED PIPE L1200 NW

Artikelnummer 0051369



## General data

Productnaam	LED PIPE L1200 NW
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4278214
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	1275
Lumenstroom armatuur (lm)	1275
Efficiëntie armatuur lm/W	111
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG0

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	11.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.7
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	100
Inschakelstroom (A)	100
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	111
Max. Armaturen per 13A C automaat	144
Max. Armaturen per 16A C automaat	181
Max. Armaturen per 20A C automaat	222
Max. Armaturen per 10A B automaat	65
Max. Armaturen per 13A B automaat	86
Max. Armaturen per 16A B automaat	107
Max. Armaturen per 20A B automaat	133
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

# LED PIPE L1200 NW

Artikelnummer 0051369



## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	24
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.17

## Packaging

EAN code	5410288513690
Enkele lengte verpakking (cm)	120.4
Enkele breedte verpakking (cm)	4.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.1
DUN14 (inner)	15410288513697
Eenheden per omdoos	24
Lengte omdoos (cm)	122.0
Breedte omdoos (cm)	20.5
Diepte omdoos (cm)	21.5

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40