

LED PIPE L600 HIGH OUTPUT NW


Artikelnummer 0051377




LED T5 replacement batten, high output range: more lumens per meter with efficiency up to 125 lum/watt, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Technische activa

Afmetingen (mm)

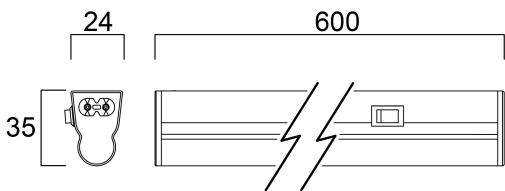

Fotometrie

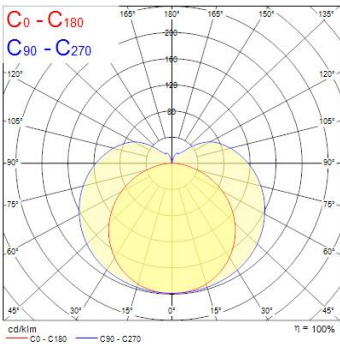

LED PIPE L600 HIGH OUTPUT NW

Artikelnummer 0051377



General data

Productnaam	LED PIPE L600 HIGH OUTPUT NW
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4278222
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	1000
Lumenstroom armatuur (lm)	1000
Efficiëntie armatuur lm/W	125
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	8
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	100
Inschakelstroom (A)	100
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	164
Max. Armaturen per 13A C automaat	213
Max. Armaturen per 16A C automaat	268
Max. Armaturen per 20A C automaat	328
Max. Armaturen per 10A B automaat	96
Max. Armaturen per 13A B automaat	127
Max. Armaturen per 16A B automaat	158
Max. Armaturen per 20A B automaat	197
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

LED PIPE L600 HIGH OUTPUT NW

Artikelnummer 0051377



Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	24
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.085

Packaging

EAN code	5410288513775
Enkele lengte verpakking (cm)	60.4
Enkele breedte verpakking (cm)	4.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.1
DUN14 (inner)	15410288513772
Eenheden per omdoos	40
Lengte omdoos (cm)	62.0
Breedte omdoos (cm)	25.5
Diepte omdoos (cm)	28.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40