

SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING

Artikelnummer 0051692




PRO



SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING is a surface mount / pendant luminaire, shipped without LED T8 tubes. The luminaire can be operated with LED T8 tubes which are compatible with electromagnetic gear (CCG) or suitable for direct mains operation (AC 220-240V) such Toledo Superia and Avant CCG and AC.


Technische activa

Afmetingen (mm)

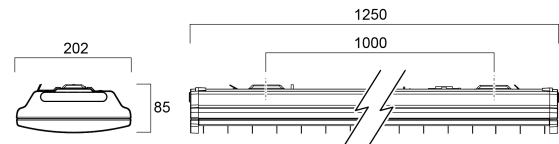

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.73 1.00	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	5623 429
1.0	3.45 2.01	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	1708 107
1.5	5.18 3.01	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	788 48
2.0	6.90 4.01	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	425 27
2.5	8.63 5.02	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	273 17
3.0	10.35 6.02	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	59.9° 35.3°	190 12

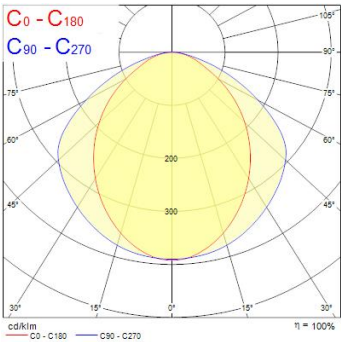

SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING

Artikelnummer 0051692



General data

Productnaam	SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	N/A
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	4156
Efficiëntie armatuur lm/W	115
Lichtkleur	Niet van toepassing
Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 23
Photobiological Risk Group	Niet van toepassing

Electrical data

Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Totaal energieverbruik (W)	36
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	1
Max. Armaturen per 16A B automaat	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	1250
Breedte (mm)	202
Hoogte (mm)	85
Gewicht (kg)	3.41

SYLMASTER T8 LED 1200 2L HOUSING

Artikelnummer 0051692



Packaging

EAN code	5410288516929
Enkele lengte verpakking (cm)	126.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	21.0
DUN14 (inner)	05410288516929
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	126.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	21.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-25