


START Downlight 5IN1 50-125 1150LM

Artikelnummer 0053148

SYLVANIA


START

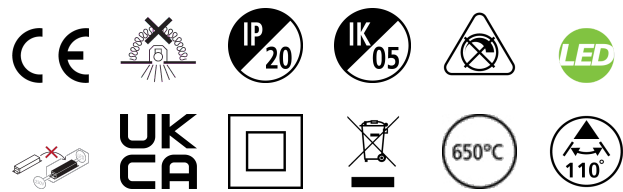

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 50mm to 125mm.


Technische activa

Afmetingen (mm)

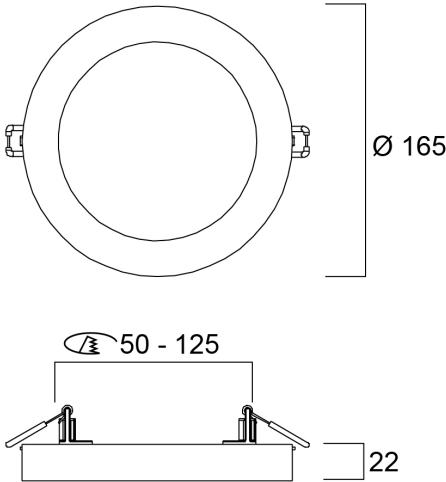

Fotometrie

0.5	1.57	E(0°) E(C0)	87.5° 87.5°	1430 111
1.0	3.14	E(0°) E(C0)	87.5° 87.5°	388 28
1.5	4.71	E(0°) E(C0)	87.5° 87.5°	199 12
2.0	6.28	E(0°) E(C0)	87.5° 87.5°	89 7
2.5	7.85	E(0°) E(C0)	87.5° 87.5°	57 4
3.0	9.42	E(0°) E(C0)	87.5° 87.5°	40 3
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 115.0°)				

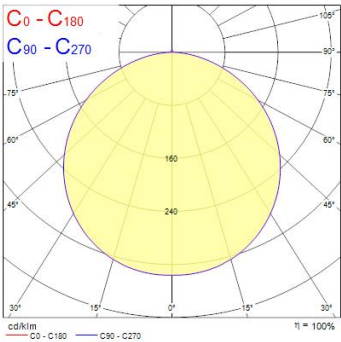

# START Downlight 5IN1 50-125 1150LM

Artikelnummer 0053148



## General data

Productnaam	START Downlight 5IN1 50-125 1150LM
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278425
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	1150
Lumenstroom armatuur (lm)	1150
Efficiëntie armatuur lm/W	96
Lichtkleur	Niet van toepassing
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 29
Photobiological Risk Group	RG0

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	12
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.7
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	85.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	36
Inschakelstroom (A)	1
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 16A C automaat	119
Max. Armaturen per 16A B automaat	70
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	55000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	30000

# START Downlight 5IN1 50-125 1150LM

Artikelnummer 0053148



## Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	22
Nominale diameter product (mm)	165
Gewicht (kg)	0.269

## Packaging

EAN code	5410288531489
Enkele lengte verpakking (cm)	18.3
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.0
DUN14 (inner)	15410288531486
Eenheden per omdoos	14
Lengte omdoos (cm)	38.1
Breedte omdoos (cm)	32.1
Diepte omdoos (cm)	19.5

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40