

START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR

Artikelnummer 0053152

SYLVANIA


START




START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver and PIR sensor. PIR sensor with time settings (3 min max) and adjustable daylight lux level. 2 options for lumen output 900lm or 1800lm. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be chosen by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 185mm

Technische activa

Afmetingen (mm)

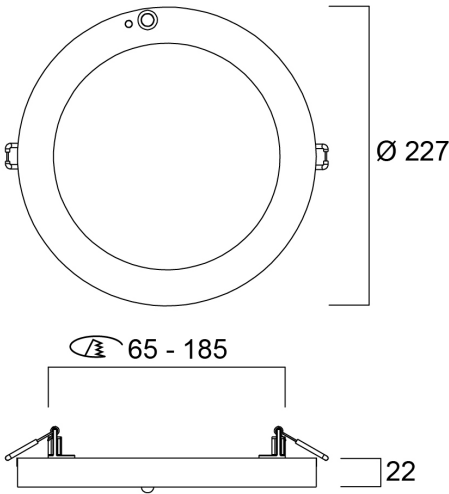

Fotometrie

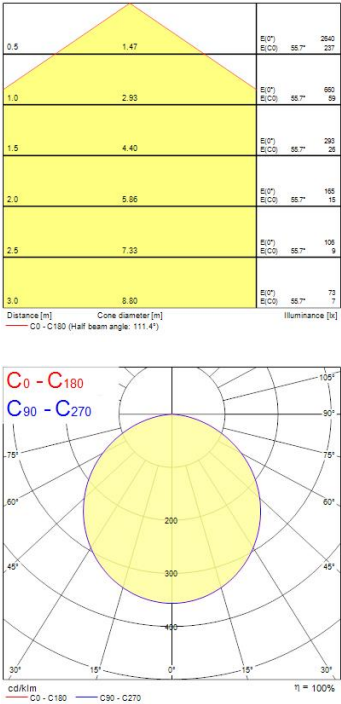

START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR

Artikelnummer 0053152



General data

Productnaam	START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278433
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	1800
Lumenstroom armatuur (lm)	1800
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Lichtkleur	Niet van toepassing
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 28
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	18
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.7
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	85.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	170
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	42
Max. Armaturen per 16A B automaat	25
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	55000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	30000

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	22
Nominale diameter product (mm)	227
Gewicht (kg)	0.473

START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR

Artikelnummer 0053152



Packaging

EAN code	5410288531526
Enkele lengte verpakking (cm)	24.7
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.7
DUN14 (inner)	15410288531523
Eenheden per omdoos	14
Lengte omdoos (cm)	50.9
Breedte omdoos (cm)	32.1
Diepte omdoos (cm)	26.2

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40