


START Downlight Eco 95 640lm 840


Artikelnummer 0053914

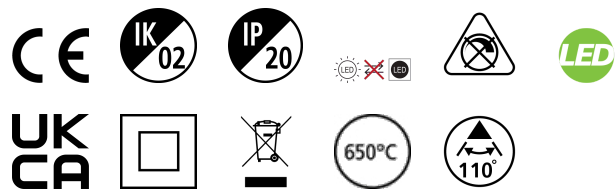

START Downlight Eco is an integrated LED recessed downlight with built-in non dimmable driver; Loop in loop out connector allows for quick installation; 8W; 640Lm; 80Lm/W; 4000K.


Technische activa

Afmetingen (mm)

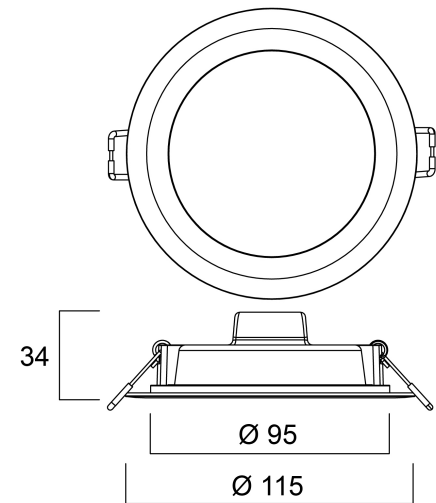

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.56	87.3°	942
1.0	3.12	87.3°	231
1.5	4.67	87.3°	94
2.0	6.23	87.3°	45
2.5	7.79	87.3°	34
3.0	9.35	87.3°	23

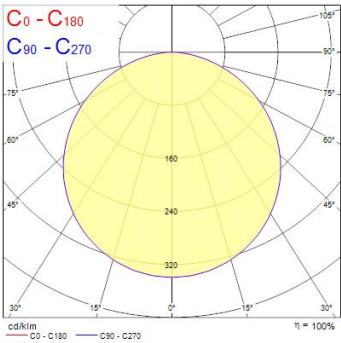

START Downlight Eco 95 640lm 840

Artikelnummer 0053914



General data

Productnaam	START Downlight Eco 95 640lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	640
Lumenstroom armatuur (lm)	640
Efficiëntie armatuur lm/W	80
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 28
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	8
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	115.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	58
Inschakelstroom (A)	7
Duur inschakelstroom (µs)	160
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Medium (21% - 40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	140
Max. Armaturen per 13A C automaat	183
Max. Armaturen per 16A C automaat	226
Max. Armaturen per 20A C automaat	283
Max. Armaturen per 10A B automaat	83
Max. Armaturen per 13A B automaat	109
Max. Armaturen per 16A B automaat	135
Max. Armaturen per 20A B automaat	169

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

START Downlight Eco 95 640lm 840

Artikelnummer 0053914



Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	34
Nominale diameter product (mm)	115
Gewicht (kg)	0.08

Packaging

EAN code	5410288539140
Enkele lengte verpakking (cm)	11.7
Enkele breedte verpakking (cm)	4.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	15410288539147
Eenheden per omdoos	50
Lengte omdoos (cm)	60.0
Breedte omdoos (cm)	27.5
Diepte omdoos (cm)	22.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40