


START Downlight Eco 215 2400lm 840 Surface

Artikelnummer 0055198


SYLVANIA

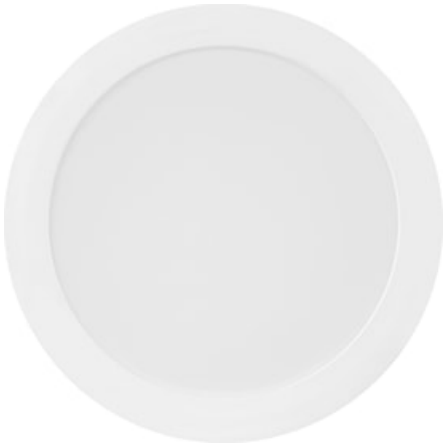


START Downlight Eco is an integrated LED surface mounted downlight with built-in non dimmable driver; 24W; 2400Lm; 100Lm/W; 4000K.

Technische activa

Afmetingen (mm)

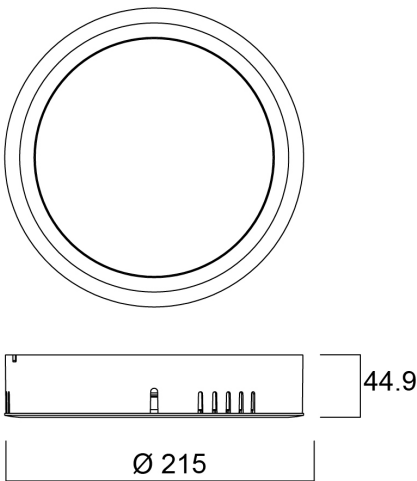

Fotometrie

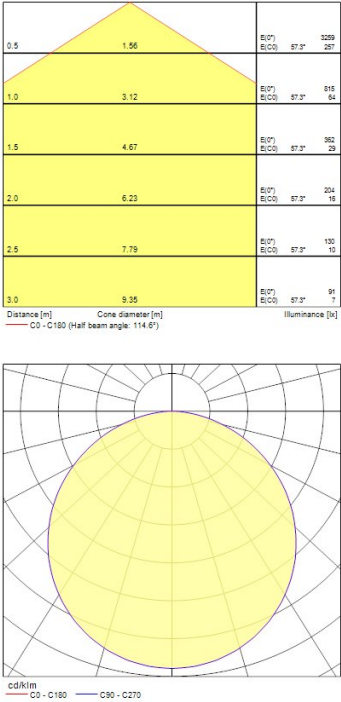

START Downlight Eco 215 2400lm 840 Surface

Artikelnummer 0055198

SYLVANIA

General data

Productnaam	START Downlight Eco 215 2400lm 840 Surface
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Horeca, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	2400
Lumenstroom armatuur (lm)	2400
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 28
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	115.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Neen
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	173
Inschakelstroom (A)	14
Duur inschakelstroom (µs)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Medium (21% - 40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	40
Max. Armaturen per 13A C automaat	53
Max. Armaturen per 16A C automaat	66
Max. Armaturen per 20A C automaat	83
Max. Armaturen per 10A B automaat	23
Max. Armaturen per 13A B automaat	31
Max. Armaturen per 16A B automaat	39
Max. Armaturen per 20A B automaat	49
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

START Downlight Eco 215 2400lm 840 Surface

Artikelnummer 0055198

SYLVANIA

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	34
Nominale diameter product (mm)	215
Gewicht (kg)	0.42

Packaging

EAN code	5410288551982
Enkele lengte verpakking (cm)	21.8
Enkele breedte verpakking (cm)	4.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	22.0
DUN14 (inner)	15410288551989
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	45.0
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	21.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40