


Kalani IP66 36KLM 840 WB DALI

Artikelnummer 0056826




PRO

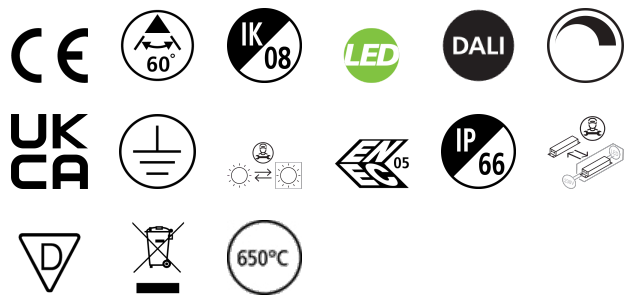


Exterior LED Floodlight, comes complete with 1000mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, integrated anti-condensation valve, IP66, IK08, Class I, 4000K, CRI80, DALI dimmable, 37800lm, 238W, 159lm/W, Symmetrical Wide beam, 100.000hrs L80B50 lifespan, 532 x 407 x 97mm (LxWxD) dimensions, 7.8kg weight, RAL9017 Traffic Black color.

Technische activa

Afmetingen (mm)

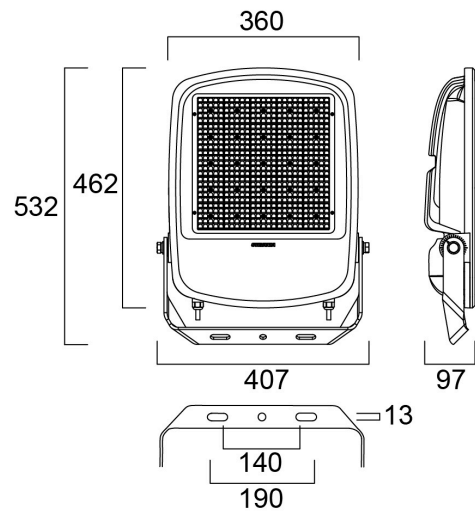

Fotometrie

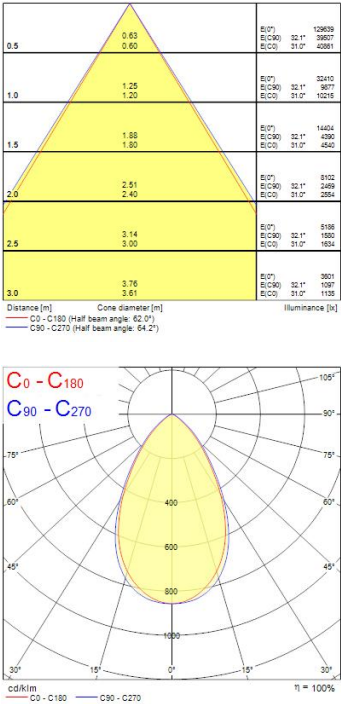

Kalani IP66 36KLM 840 WB DALI

Artikelnummer 0056826



General data

Productnaam	Kalani IP66 36KLM 840 WB DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Overige
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579662
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	37800
Lumenstroom armatuur (lm)	37800
Efficiëntie armatuur lm/W	159
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	60
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	238
Stroom (A)	1.035
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	1125
Inschakelstroom (A)	69
Duur inschakelstroom (µs)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	4
Max. Armaturen per 13A C automaat	5
Max. Armaturen per 16A C automaat	7
Max. Armaturen per 20A C automaat	8
Max. Armaturen per 10A B automaat	2
Max. Armaturen per 13A B automaat	3
Max. Armaturen per 16A B automaat	4
Max. Armaturen per 20A B automaat	5
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	10
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Kalani IP66 36KLM 840 WB DALI

Artikelnummer 0056826



Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	96000

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9017 - Traffic black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	532
Breedte (mm)	407
Hoogte (mm)	97
Gewicht (kg)	7.5

Packaging

EAN code	5410288568263
Enkele lengte verpakking (cm)	53.1
Enkele breedte verpakking (cm)	40.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.7
DUN14 (inner)	05410288568263
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	53.1
Breedte omdoos (cm)	40.7
Diepte omdoos (cm)	9.7

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50