


# START Spot Fire 540lm 3CCT IP65 WH

Artikelnummer 0059830

SYLVANIA


START

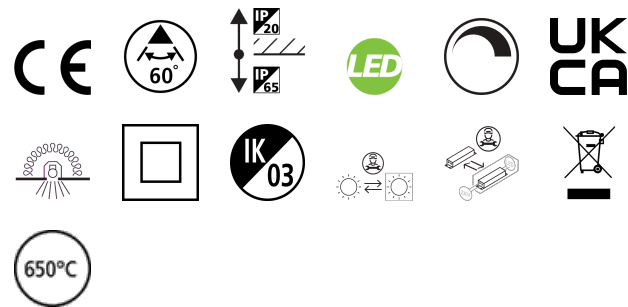



Integrated LED fire rated recessed spotlight, white bezel colour, three temperature light colours selectable: 3000K, 4000K, 6500K. Lumen output 540lm (4000K), 5.5W, dimmable trailing/leading edge, 60° degree beam angle, polycarbonate and steel body with aluminium bezel, low profile 60mm recessed depth, IP65 frontal degree, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 70-75mm cutout, clear lens. . Fire rated 30,60,90 minutes.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

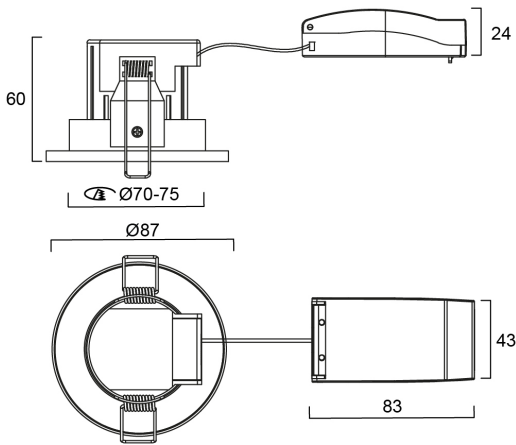

### Fotometrie

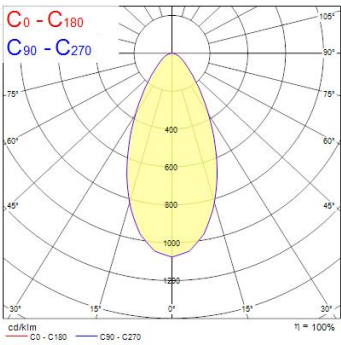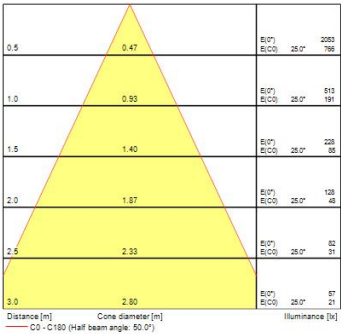

# START Spot Fire 540lm 3CCT IP65 WH

Artikelnummer 0059830



## General data

Productnaam	START Spot Fire 540lm 3CCT IP65 WH
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Metaal/kunststof
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

## Optical data

Lichtstroom	540
Lumenstroom armatuur (lm)	540
Efficiëntie armatuur lm/W	98
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	60
Type licht distributie	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	5.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	25
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge
Minimum dimniveau (%)	10
Min. drive current (mA)	14
Max. drive current (mA)	135
Stuurstroom bereik	14mA / 135mA
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Medium (21% - 40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 13A C automaat	65
Max. Armaturen per 16A C automaat	80
Max. Armaturen per 20A C automaat	100
Max. Armaturen per 10A B automaat	35
Max. Armaturen per 13A B automaat	45
Max. Armaturen per 16A B automaat	56
Max. Armaturen per 20A B automaat	70
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

# START Spot Fire 540lm 3CCT IP65 WH

Artikelnummer 0059830



## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	124000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	59000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	27000

## Physical data

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	60
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.27
Vrije inbouwhoogte (mm)	55

## Packaging

EAN code	5410288598307
Enkele lengte verpakking (cm)	10.5
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.5
DUN14 (inner)	15410288598304
Eenheden per omdoos	50
Lengte omdoos (cm)	54.5
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	37.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40