


# KUBIXX 4000K 47KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062129




PRO

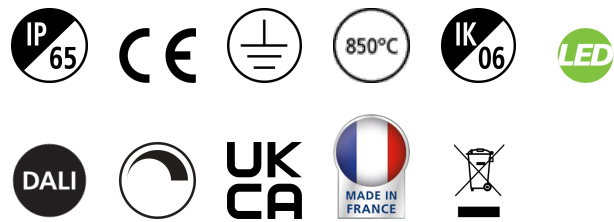

Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 47500lumens, 276W, 172lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

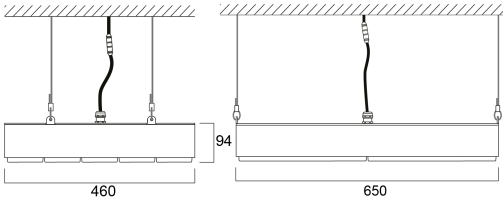


### Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	E (lm)	E (cd)	E (lx)
0.5	0.70 0.70	139106 33417	34.9° 34.9°	33723
1.0	1.40 1.39	34777 9604	34.9° 34.9°	9691
1.5	2.09 2.09	15496 4289	34.9° 34.9°	4203
2.0	2.79 2.79	8694 2411	34.9° 34.9°	2420
2.5	3.49 3.48	5554 1537	34.9° 34.9°	1549
3.0	4.19 4.17	3884 1078	34.9° 34.9°	1078

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)

— C0 - C180 (Half beam angle: 69.6°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 69.6°)

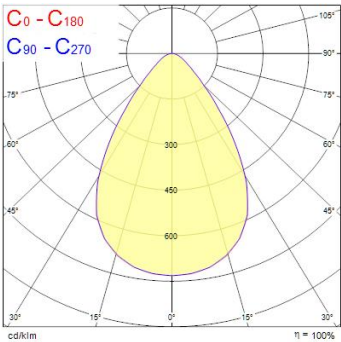

# KUBIXX 4000K 47KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062129



## General data

Productnaam	KUBIXX 4000K 47KLM WIDE DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	47500
Efficiëntie armatuur lm/W	172
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 28
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	276
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	815
Inschakelstroom (A)	80
Duur inschakelstroom (µs)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	2
Max. Armaturen per 13A C automaat	2
Max. Armaturen per 16A C automaat	3
Max. Armaturen per 20A C automaat	4
Max. Armaturen per 10A B automaat	1
Max. Armaturen per 13A B automaat	2
Max. Armaturen per 16A B automaat	2
Max. Armaturen per 20A B automaat	3

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

# KUBIXX 4000K 47KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062129



## Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	650
Breedte (mm)	460
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	10.4

## Packaging

EAN code	5410288621296
Enkele lengte verpakking (cm)	80.0
Enkele breedte verpakking (cm)	50.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621296
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	80.0
Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50