


KUBIXX 4000K 14KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062134




PRO

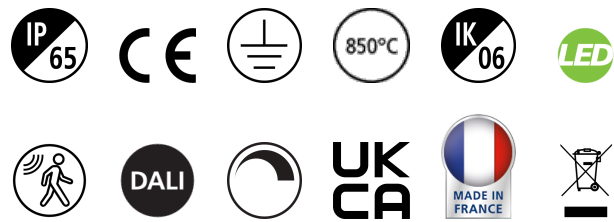

Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 14400lumens, 83W, 173lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).

Technische activa


Afmetingen (mm)

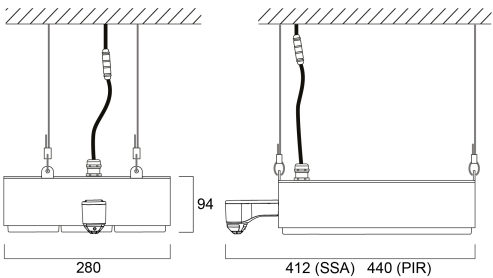

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E (°)	E (C90)	E (C180)	E (C270)
0.5	0.53 0.29	87543	30850	30850	30850
1.0	1.06 0.58	21886	1906	1906	1906
1.5	1.58 0.87	9727	3339	3339	3339
2.0	2.11 1.16	5471	1906	1906	1906
2.5	2.63 1.45	3802	1220	1220	1220
3.0	3.15 1.74	2432	847	847	847

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 32.4°)
C90 - C270 (Half beam angle: 55.4°)

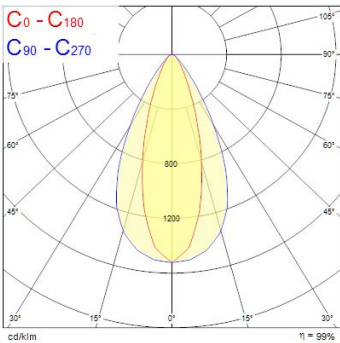

KUBIXX 4000K 14KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062134



General data

Productnaam	KUBIXX 4000K 14KLM AISLE PIR
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+40°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	14400
Efficiëntie armatuur lm/W	173
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 21
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	83
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	41.6
Duur inschakelstroom (µs)	238
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	17
Max. Armaturen per 20A C automaat	22
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	8
Max. Armaturen per 16A B automaat	10
Max. Armaturen per 20A B automaat	13

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 14KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062134



Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	440
Breedte (mm)	280
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	3.7

Packaging

EAN code	5410288621340
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	32.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621340
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-40