


KUBIXX 4000K 47KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062144




PRO

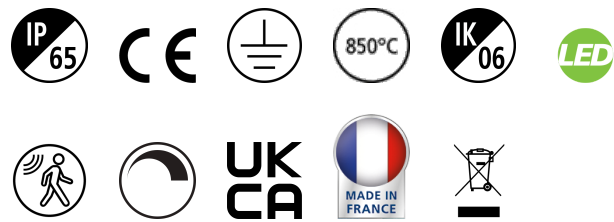

Logistics and Industry high bay luminaire with aisle optics to provide necessary illumination for narrow areas. 48300lumens, 276W, 175lm/W, 4000K, CRI80, aisle beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height.3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).


Technische activa

Afmetingen (mm)

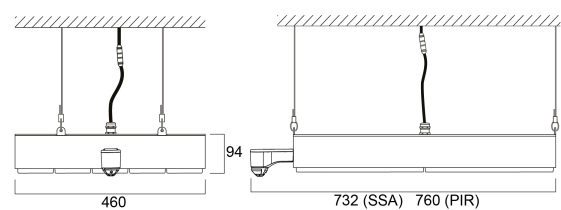

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E (l)	E (C80)	E (C90)	Beam angle [°]
0.5	0.56 0.32	258403	2811°	117587	35.0°
1.0	1.11 0.63	67351	2811°	29397	35.0°
1.5	1.67 0.95	23624	2811°	13065	35.0°
2.0	2.23 1.26	16335	2811°	9545	35.0°
2.5	2.78 1.58	10775	2811°	6703	35.0°
3.0	3.34 1.89	7463	2811°	4785	35.0°

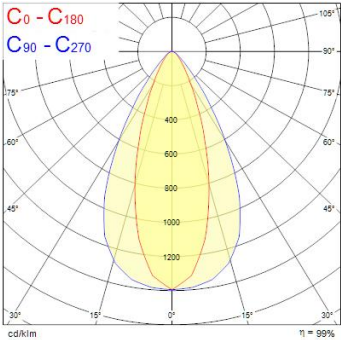

KUBIXX 4000K 47KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062144



General data

Productnaam	KUBIXX 4000K 47KLM AISLE PIR
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	48300
Efficiëntie armatuur lm/W	175
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 25
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	276
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	815
Inschakelstroom (A)	80
Duur inschakelstroom (µs)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	2
Max. Armaturen per 13A C automaat	2
Max. Armaturen per 16A C automaat	3
Max. Armaturen per 20A C automaat	4
Max. Armaturen per 10A B automaat	1
Max. Armaturen per 13A B automaat	2
Max. Armaturen per 16A B automaat	2
Max. Armaturen per 20A B automaat	3

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 47KLM AISLE PIR

Artikelnummer 0062144



Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	760
Breedte (mm)	460
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	10.4

Packaging

EAN code	5410288621449
Enkele lengte verpakking (cm)	80.0
Enkele breedte verpakking (cm)	50.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621449
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	80.0
Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50