

# KUBIXX 4000K 9KLM WIDE SSA

Artikelnummer 0062145



PRO




SylSmart



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 9300lumens, 54W, 172lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.


## Technische activa

### Afmetingen (mm)

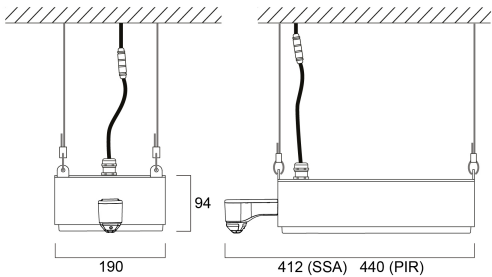

### Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	E (lm)	E (C90)	E (C0)	Illuminance (lx)
0.5	0.70 0.69	28196 28196	14.8° 14.8°	14.8° 14.8°	7915
1.0	1.39 1.38	7049 7049	14.8° 14.8°	14.8° 14.8°	1979
1.5	2.09 2.07	3133 3133	14.8° 14.8°	14.8° 14.8°	879
2.0	2.78 2.76	1782 1782	14.8° 14.8°	14.8° 14.8°	495
2.5	3.48 3.46	1128 1128	14.8° 14.8°	14.8° 14.8°	314
3.0	4.17 4.14	783 783	14.8° 14.8°	14.8° 14.8°	200

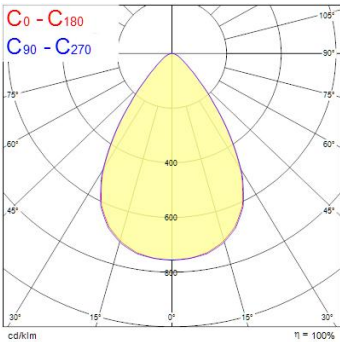

# KUBIXX 4000K 9KLM WIDE SSA

Artikelnummer 0062145



## General data

Productnaam	KUBIXX 4000K 9KLM WIDE SSA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	9300
Efficiëntie armatuur lm/W	172
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 22
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	54
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	SylSmart SSA
Stuurstroom driver (mA)	770
Inschakelstroom (A)	38
Duur inschakelstroom (µs)	280
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	10
Max. Armaturen per 13A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	16
Max. Armaturen per 20A C automaat	21
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	8
Max. Armaturen per 16A B automaat	10
Max. Armaturen per 20A B automaat	13

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

# KUBIXX 4000K 9KLM WIDE SSA

Artikelnummer 0062145



## Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	412
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	3.0

## Packaging

EAN code	5410288621456
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	23.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621456
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	23.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50