

# KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA

Artikelnummer 0062149



PRO




SylSmart



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 19300lumens, 110W, 175lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, SylSmart SSA dimmable with PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

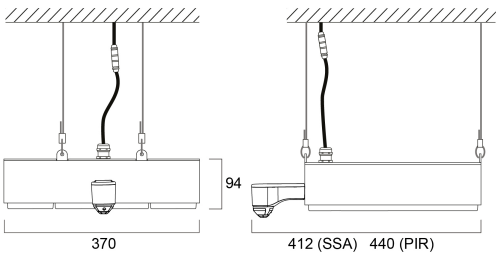


### Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	E (lm)	E (cd)	E (lx)
0.5	0.68 0.69	57045 10135	54.3° 54.6°	19300 19968
1.0	1.36 1.38	14211 4054	54.3° 54.6°	3962 3992
1.5	2.05 2.07	6381 1792	54.3° 54.6°	1774 1792
2.0	2.73 2.76	3575 1039	54.3° 54.6°	894 899
2.5	3.41 3.45	2290 645	54.3° 54.6°	558 559
3.0	4.09 4.14	1590 448	54.3° 54.6°	400 444

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)

— C0 - C180 (Half beam angle: 69.2°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 69.2°)

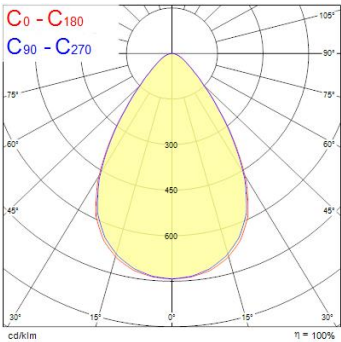

# KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA

Artikelnummer 0062149



## General data

Productnaam	KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	19300
Efficiëntie armatuur lm/W	175
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	110
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	SylSmart SSA
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	56
Duur inschakelstroom (µs)	277
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	5
Max. Armaturen per 13A C automaat	6
Max. Armaturen per 16A C automaat	8
Max. Armaturen per 20A C automaat	10
Max. Armaturen per 10A B automaat	3
Max. Armaturen per 13A B automaat	4
Max. Armaturen per 16A B automaat	5
Max. Armaturen per 20A B automaat	6

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

# KubiXx 4000K 19KLM WIDE SSA

Artikelnummer 0062149



## Physical data

Kleur behuizing	Grey
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	412
Breedte (mm)	370
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	4.9

## Packaging

EAN code	5410288621494
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	41.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621494
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	41.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

## Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50