


START FLEX IP20 RGBW

Artikelnummer 0068122




PRO

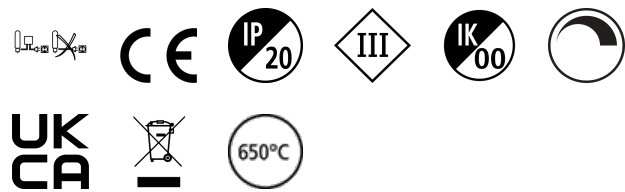

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGBW; White colour 2700K


Technische activa

Afmetingen (mm)

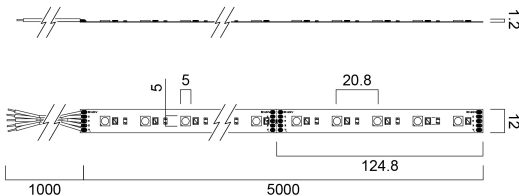

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.40 1.80	1000 100
1.0	2.79 3.59	250 10
1.5	4.19 5.39	114 7
2.0	5.59 7.19	64 4
2.5	6.99 8.99	41 2
3.0	8.39 10.79	29 2

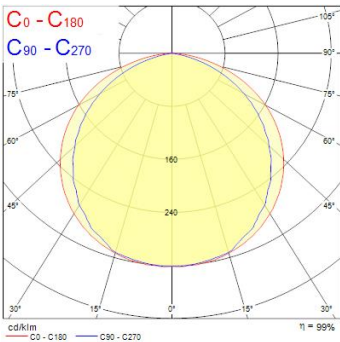

START FLEX IP20 RGBW

Artikelnummer 0068122



General data

Productnaam	START FLEX IP20 RGBW
Technologie	LED
Montage	Overige
Algemene toepassing	Horeca, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4276989
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom	4000
Lumenstroom armatuur (lm)	4000
Efficiëntie armatuur lm/W	56
Kleurtemperatuur (K)	2700
CRI (Ra)	50
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Asymmetrische bundelhoek (°)	N/A
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	72
Totaal energieverbruik (W)	72
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	3000
Lamp energielabel (klasse)	G

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	30000

Physical data

IP waarde	IP20
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	2
Gewicht (kg)	0.1

Packaging

EAN code	5410288681221
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681228
Eenheden per omdoos	40
Lengte omdoos (cm)	56.5
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	61.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40