


START ECO FLEX IP67 RGB

Artikelnummer 0068126




PRO

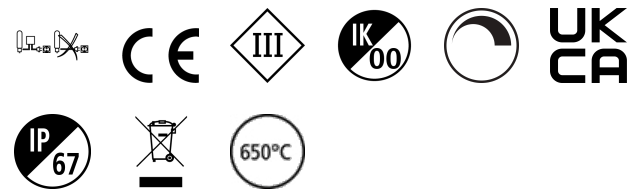

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGB


Technische activa

Afmetingen (mm)

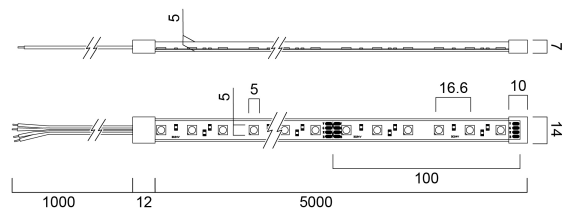

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.68 2.32	50°	59.3°	51°	318
1.0	3.37 4.64	50°	59.3°	51°	79
1.5	5.05 6.97	50°	59.3°	51°	35
2.0	6.74 9.29	50°	59.3°	51°	20
2.5	8.42 11.61	50°	59.3°	51°	13
3.0	10.11 13.93	50°	59.3°	51°	9

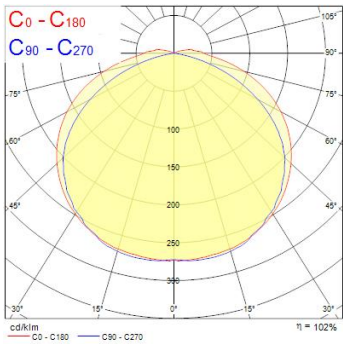

General data

Productnaam	START ECO FLEX IP67 RGB
Technologie	LED
Type accessoire	Mounting
Montage	Overige
Algemene toepassing	Horeca, Retail
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4276912
Garantie	3 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	1500
CRI (Ra)	30
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	60
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	2500

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	30000

Physical data

Kleur behuizing	Transparent
IP waarde	IP67
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	4.8
Gewicht (kg)	0.5

Packaging

EAN code	5410288681269
Enkele lengte verpakking (cm)	29.5
Enkele breedte verpakking (cm)	27.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681266
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	30.0
Breedte omdoos (cm)	34.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----