


Flex Pro IP20 2450lm 930

Artikelnummer 0068168




PRO

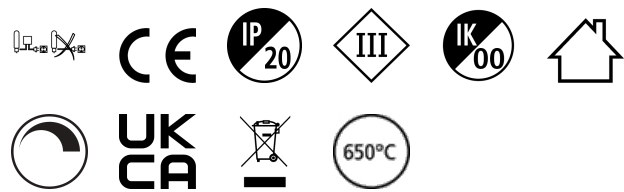


5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs; 2450lm per 5m (490lm per 1m); 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3, Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Technische activa

Afmetingen (mm)

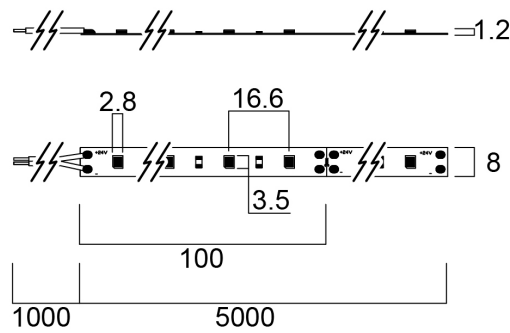

Fotometrie

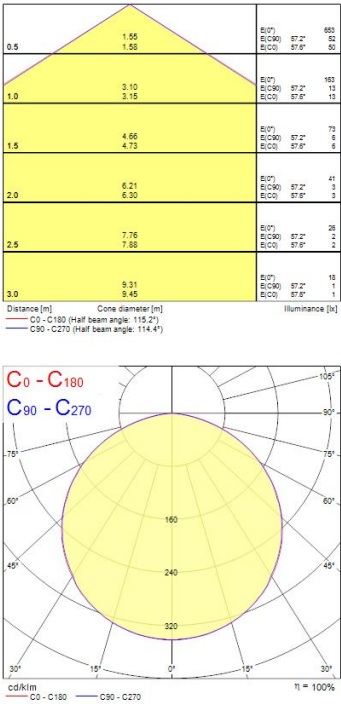

Flex Pro IP20 2450lm 930

Artikelnummer 0068168



General data

Productnaam	Flex Pro IP20 2450lm 930
Technologie	LED
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4278331
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	2450
Lumenstroom armatuur (lm)	2450
Efficiëntie armatuur lm/W	102
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	24
Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	1000
Lamp energielabel (klasse)	F

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Physical data

IP waarde	IP20
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	8
Hoogte (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.1

Packaging

EAN code	5410288681689
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681686
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40