


Flex Pro IP20 9000lm 930

Artikelnummer 0068184




PRO

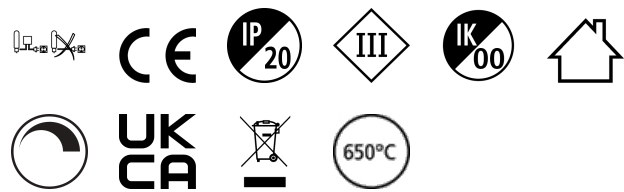


5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 400 LEDs; 9000lm per 5m (1800lm per 1m); 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3;Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Technische activa

Afmetingen (mm)

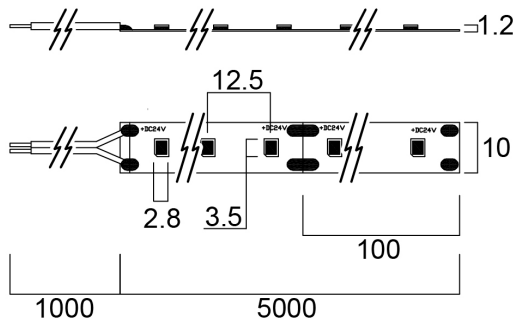

Fotometrie

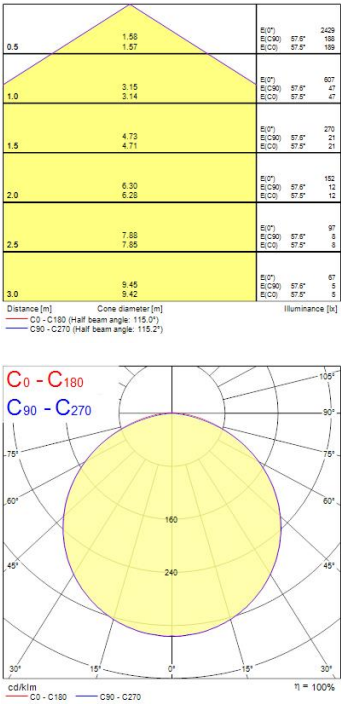

Flex Pro IP20 9000lm 930

Artikelnummer 0068184



General data

Productnaam	Flex Pro IP20 9000lm 930
Technologie	LED
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4278337
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	9000
Lumenstroom armatuur (lm)	9000
Efficiëntie armatuur lm/W	123
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	72
Totaal energieverbruik (W)	72
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	3000
Lamp energielabel (klasse)	E

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Physical data

IP waarde	IP20
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10
Hoogte (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.1

Packaging

EAN code	5410288681849
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681846
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40