


Flex Pro IP20 9700lm 940

Artikelnummer 0068185




PRO

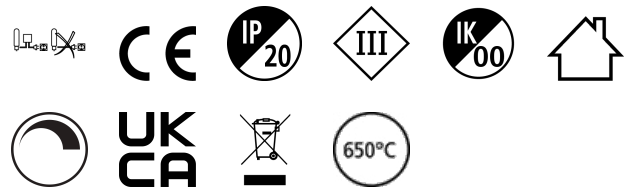

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 400 LEDs; 9700lm per 5m (1940lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3;Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Technische activa


Afmetingen (mm)

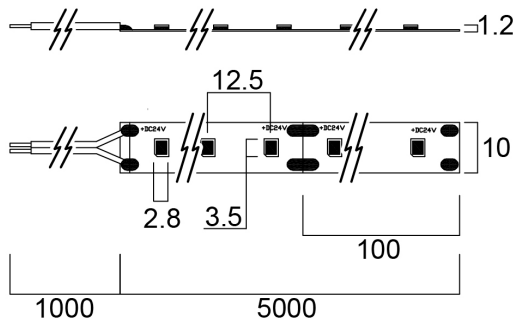

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Illuminance (lx)
0.5	1.61	2807
1.0	3.23	692
1.5	4.84	290
2.0	6.45	183
2.5	8.06	104
3.0	9.68	72

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)
C0 - C180 (Half beam angle: 116.2°)
C90 - C270 (Half beam angle: 116.4°)

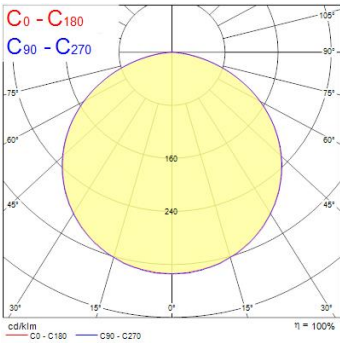

Flex Pro IP20 9700lm 940

Artikelnummer 0068185



General data

Productnaam	Flex Pro IP20 9700lm 940
Technologie	LED
Montage	Overige
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4278338
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	9700
Lumenstroom armatuur (lm)	9700
Efficiëntie armatuur lm/W	133
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	72
Totaal energieverbruik (W)	72
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	3000
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	N/A

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Physical data

IP waarde	IP20
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10
Hoogte (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.1

Packaging

EAN code	5410288681856
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681853
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40