


Flex Pro IP65 8900lm 940

Artikelnummer 0068189




PRO

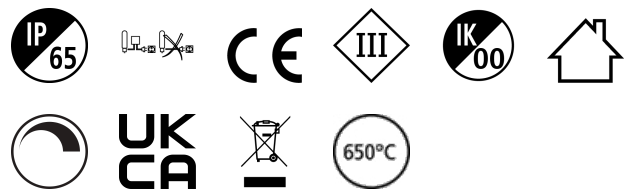

5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 400 LEDs; 8900lm per 5m (1780lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3;Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Technische activa

Afmetingen (mm)

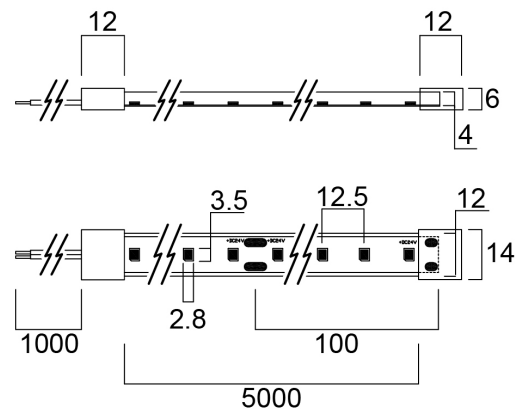

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam area (m²)	Illuminance (lx)
0.5	1.46	110.8°	1.46	2.12	2407
1.0	2.92	110.8°	2.92	8.48	622
1.5	4.38	110.8°	4.38	19.1	278
2.0	5.84	110.8°	5.84	33.8	185
2.5	7.30	110.8°	7.30	52.6	135
3.0	8.76	110.8°	8.76	76.4	110

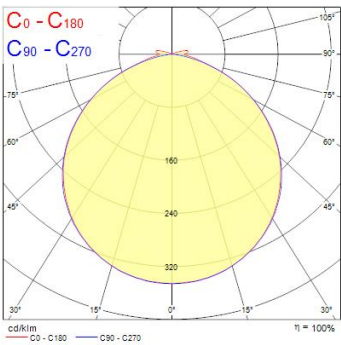

Flex Pro IP65 8900lm 940

Artikelnummer 0068189



General data

Productnaam	Flex Pro IP65 8900lm 940
Technologie	LED
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4278340
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	8900
Lumenstroom armatuur (lm)	8900
Efficiëntie armatuur lm/W	122
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	72
Totaal energieverbruik (W)	72
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	3000
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	DC

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Physical data

Kleur behuizing	Transparent
IP waarde	IP65
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	4
Gewicht (kg)	0.2

Packaging

EAN code	5410288681894
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681891
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40