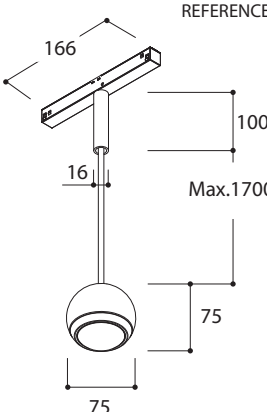
























NAME	BERRIER JUNIOR THINE WIRE TRACK 48V																																																																
	REFERENCE																																																																
	487302	TEXT. BLACK	2700K																																																														
	487344	ANODIC BRONZE	2700K																																																														
	487345	ANODIC BROWN	2700K																																																														
	487334	TEXT. WHITE	2700K																																																														
	487352	TEXT. WHITE + BLACK	2700K																																																														
	487396	TEXT. BLACK + GOLD	2700K																																																														
	487303	GOLD 24K	2700K																																																														
	487347	CU29	2700K																																																														
	487312	TEXT. BLACK	3000K																																																														
	487354	ANODIC BRONZE	3000K																																																														
	487355	ANODIC BROWN	3000K																																																														
	487324	TEXT. WHITE	3000K																																																														
	487362	TEXT. WHITE + BLACK	3000K																																																														
	487386	TEXT. BLACK + GOLD	3000K																																																														
	487313	GOLD 24K	3000K																																																														
	487337	CU29	3000K																																																														
	487346	TEXT. BLACK	4000K																																																														
	487304	ANODIC BRONZE	4000K																																																														
	487305	ANODIC BROWN	4000K																																																														
	487367	TEXT. WHITE	4000K																																																														
	487391	TEXT. WHITE + BLACK	4000K																																																														
	487326	TEXT. BLACK + GOLD	4000K																																																														
	487301	TEXT. BLACK	2700K	DALI																																																													
	487364	ANODIC BRONZE	2700K	DALI																																																													
	487365	ANODIC BROWN	2700K	DALI																																																													
	487333	TEXT. WHITE	2700K	DALI																																																													
	487372	TEXT. WHITE + BLACK	2700K	DALI																																																													
	487395	TEXT. BLACK + GOLD	2700K	DALI																																																													
	487343	GOLD 24K	2700K	DALI																																																													
	487397	CU29	2700K	DALI																																																													
	487311	TEXT. BLACK	3000K	DALI																																																													
	487374	ANODIC BRONZE	3000K	DALI																																																													
	487375	ANODIC BROWN	3000K	DALI																																																													
	487323	TEXT. WHITE	3000K	DALI																																																													
	487384	TEXT. WHITE + BLACK	3000K	DALI																																																													
	487385	TEXT. BLACK + GOLD	3000K	DALI																																																													
	487353	GOLD 24K	3000K	DALI																																																													
	487387	CU29	3000K	DALI																																																													
	487336	TEXT. BLACK	4000K	DALI																																																													
	487314	ANODIC BRONZE	4000K	DALI																																																													
	487315	ANODIC BROWN	4000K	DALI																																																													
	487357	TEXT. WHITE	4000K	DALI																																																													
	487381	TEXT. WHITE + BLACK	4000K	DALI																																																													
	487316	TEXT. BLACK + GOLD	4000K	DALI																																																													
	SPECIFICATIONS	<table><tr><td>Lamptype</td><td colspan="3">Luxeon M</td></tr><tr><td>Symbol</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>CCT</td><td colspan="3">2700K / 3000K* / 4000K**</td></tr><tr><td>Luminous flux</td><td colspan="3">400lm / 429lm* / 470lm**</td></tr><tr><td>Power</td><td colspan="3">3,82W</td></tr><tr><td>Voltage</td><td colspan="3">48VDC</td></tr><tr><td>CRI</td><td colspan="3">90</td></tr><tr><td>SDCM</td><td colspan="3">3</td></tr><tr><td>Beamangle</td><td colspan="3">60°</td></tr><tr><td>Gear</td><td colspan="3">converter incorporated</td></tr><tr><td>Dimmability</td><td colspan="3">not dimmable or dali dimmable</td></tr><tr><td>Safe distance to object</td><td colspan="3"> 0,1m </td></tr><tr><td>Class / IP</td><td colspan="3"> IP20</td></tr><tr><td>Application</td><td colspan="3"> interior -track </td></tr><tr><td>Weight</td><td colspan="3"> 1,5 kg</td></tr></table>				Lamptype	Luxeon M			Symbol				CCT	2700K / 3000K* / 4000K**			Luminous flux	400lm / 429lm* / 470lm**			Power	3,82W			Voltage	48VDC			CRI	90			SDCM	3			Beamangle	60°			Gear	converter incorporated			Dimmability	not dimmable or dali dimmable			Safe distance to object	 0,1m 			Class / IP	 IP20			Application	 interior -track 			Weight	 1,5 kg		
	Lamptype	Luxeon M																																																															
	Symbol																																																																
	CCT	2700K / 3000K* / 4000K**																																																															
Luminous flux	400lm / 429lm* / 470lm**																																																																
Power	3,82W																																																																
Voltage	48VDC																																																																
CRI	90																																																																
SDCM	3																																																																
Beamangle	60°																																																																
Gear	converter incorporated																																																																
Dimmability	not dimmable or dali dimmable																																																																
Safe distance to object	 0,1m 																																																																
Class / IP	 IP20																																																																
Application	 interior -track 																																																																
Weight	 1,5 kg																																																																

- NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.
- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
 - Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
 - De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van TAL nv.
 - De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
 - Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
 - Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.
- EN Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.
- Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
 - This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
 - The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
 - The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
 - Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
 - Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.
- DE Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.
- Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
 - Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
 - Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
 - Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
 - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
 - Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.

INSTALLATION

