

MULTIMETERS

DIGITALE TRMS MULTIMETERS




TT9987

DIGITALE TRMS MULTIMETER
MET TFT KLEURENSCHERM



- TFT kleurenscherm met 50.000 meetpunten
- TRMS metingen
- Dubbel gegoten plastic behuizing; ultrastevig en compact
- Data hold
- Diode- en continuïteitstest
- Bluetooth interface voor snelle gegevensoverdracht
- IP67 beschermingsgraad

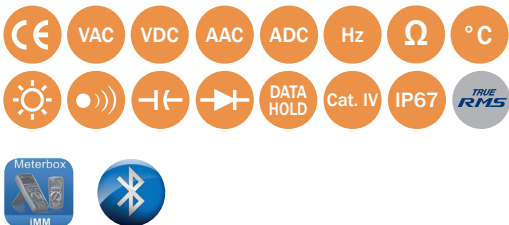

TT9987			
Functie	Maximum	Resolutie	Nauwkeurigheid
Wisselspanning	1000V	1μV	±(0,4%+40)
Gelijkspanning	1000V	1μV	±(0,025%+5)
Wisselstroom	10A	0,01μA	±(0,6%+5)
Gelijkstroom	10A	0,01μA	±(0,15%+2)
Weerstand	50MΩ	0,01Ω	±(0,05%+2)
Capaciteit	10mF	0,001nF	±(1,0%+5)
Frequentie	10MHz	0,01Hz	±(0,005%+1)
Temperatuur	-50 °C tot +1000 °C	0,1 °C	±(1,0%+2,5 °C)
Meetpunten	50.000		
Diode & continuïteit	Ja		
Voeding	2 x AAA batterij 1,5V		
Afmetingen	220 x 96 x 60 mm (L x B x D)		
Gewicht	631 g		
Cat.	Cat. III 1000V, Cat. IV 600 V		
Toebehoren	Testsnoeren, temperatuursonde type K, AC adapter software, Li-ion batterijen en draagtas		

DM90 / DM91

DIGITALE TRMS MULTIMETER



- LCD scherm met 6.000 meetpunten en balkgrafiek
- TRMS metingen
- Dubbel gegoten plastic behuizing; ultrastevig en compact
- Krachtige LED lamp zodat men ook op donkere plaatsen kan werken
- Data hold
- Min/Max/Avg-functie
- Automatisch uitschakelen
- Geavanceerde functies: LoZ, VFD (Variable Frequency Drive), uA-metingen
- METERLiNK-technologie om draadloos gegevens door te sturen naar compatibele FLIR thermische camera's



DM90

DM91

DM90/DM91		
Spanning	1000V AC/DC	
Weerstand	600,0Ω	±(0,9% +5dgt)
	6,000/60,00/600,0kΩ / 6,000MΩ	±(0,9% +2dgt)
	50,00MΩ	±(3,0% +5dgt)
Capaciteit	1000nF	±(1,9% +5dgt)
	10,00μF	±(1,9% +2dgt)
	100,0μF / 1,000/10,00mF	±(0,9% +2dgt)
	40,00mF	±(2,0% +20dgt)
Frequentie	100,00/1000,0Hz / 10,000/100,00kHz	±(0,1% +2dgt)
Continuïteitstest	600,0Ω	±(0,9% +5dgt)
Diodetest	1,500	±(0,9% +2dgt)
Temperatuur	Thermokoppel type K: -40 tot +400 °C	DMM ±(1,0% +3 °C) IGM ±(1,0% +5 °C)
Meetpunten	6.000	
Voeding	4 x AAA batterij	
Afmetingen	201 x 94 x 48 mm (L x B x D)	
Gewicht	544g	
Cat.	Cat. III 1000 V, Cat. IV 600V	
Toebehoren	TA60 Thermokoppelprobe type K met adapter TA70 Cat. IV krokodillenklemmen TA82 Silicone testsnoeren TA84 Testsnoer	

