



### TDS90037 Afgeschermde opbouw muurdoos voor AURUS familie

Afgeschermde opbouw muurdoos met transparante deur voor vlakke wanden. Geschikt voor het monteren van AURUS bedieningspanelen in een gesloten toepassing. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. De deur kan met de hand gesloten worden. Om de muurdoos te openen zijn er twee opties beschikbaar: openen met de hand of met een tool (platte schroevendraaier). Beide opties worden meegeleverd.

#### TOEPASSING

Te gebruiken als preventief middel tegen onbevoegd gebruik van AURUS bedieningspanelen en om deze te beschermen tegen stof, waterdruppels, waterstralen, (...). Enkel geschikt voor binnentoepassingen. Het voorzien van een slot is niet mogelijk.

#### EIGENSCHAPPEN

##### Algemeen

- Transparante deur
- Vooringebouwde montage voor AURUS bedieningspanelen
- Hoge impactsterkte: IK08
- Schamierende deur kan geopend worden met de hand / met een tool
- Stof- en waterdicht
- Zelfdovend: UL 94 V0 rating

##### Kan gebruikt worden in combinatie met:

- TDS12019
- TDS12020
- TDS12021
- TDS12022
- TDS12024
- TDS12025
- TDS12026
- TDS12064

#### INSTALLATIE

##### Montage

Buiten de afgeschermde zone zijn er 4 montage gaten voorzien voor schroeven.

De installatiehoogte hangt af van de toepassing.

Bedieningspanelen met een scherm moeten op ooghoogte gemonteerd worden.

Kan zowel verticaal (aanbevolen behalve voor AURUS-TFT) als horizontaal gemonteerd worden

##### Bekabeling

Gebruik de juiste kabelwartels (IP66) voor elke kabel.

##### Belangrijke opmerkingen bij installatie:

! Voorzie de juiste kabelwartels (niet meegeleverd) om het gewenste afdichtingsniveau (max. IP66) te garanderen.

! Enkel geschikt voor binnentoepassingen.

! Temperatuurmetingen met de ingebouwde AURUS bedieningspanelen, worden ontregeld.

! Hou er rekening mee dat de AURUS bedieningspanelen niet bestand zijn tegen water of vorst.

#### AFMETINGEN

125 B x 190 H x 73 D (mm)

#### NETTO | BRUTO GEWICHT

0,350 kg | 0,450 kg

#### INHOUD VERPAKKING

TDS90037 Muurdoos  
AURUS adapter met montage steunen (voorgemonteerd)  
2x schamieren sets (één voor handopening, één voor tool opening). Enkel 1 kan gebruikt worden.

#### OMGEVINGSCONDITIES

##### Stockage (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid: 5% tot 85%


##### Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: 0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid: 5% tot 80%


#### IP BESCHERMINGSGRAAD

IP66 (afhankelijk van de gebruikte kabelwartels)




**AANSLUITSCHEMA**

**HOW TO OPEN**

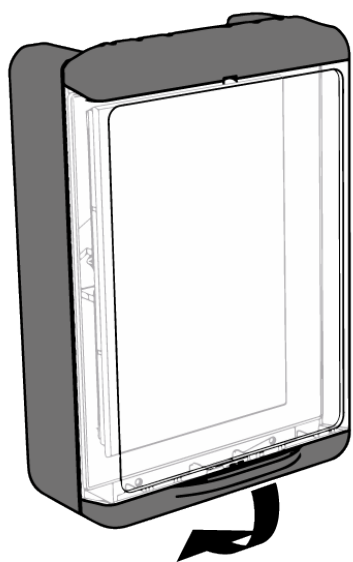

Hinge set with manual opening

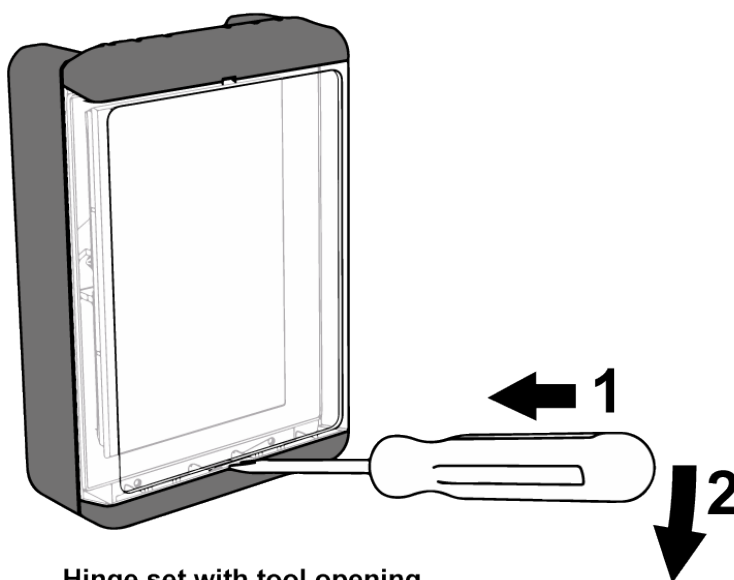

Hinge set with tool opening