

# Waterlekdetectie met uitgangcontact, KIT IL AQUA



KIT IL RAIN

## Samenstelling van kit

- 1x niveaubewaking **IL9151.12 P**
- 1x voeler **S-IL** met 3 m kabel




ACC SRL 230,

knipperlicht 6 W + sirene 100 dB, 230 V AC


## Automatisch detectie van water (vloeistof)

- Aanwezigheidsdetectie van water (of andere geleidende vloeistof) door middel van een sensor en een niveurelais
- Automatisch starten van een pomp en/of werking van een zwaailicht en sirene.

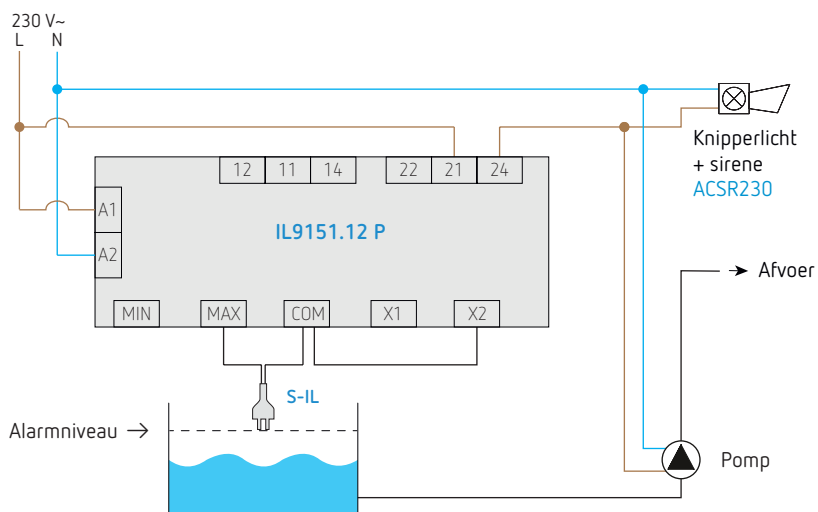

## Afsluiten watertoevoer bij lekdetectie

- De watertoevoer is afgesloten van zodra het niveurelais IL9151.12 water detecteert op de contacten van de sensor.

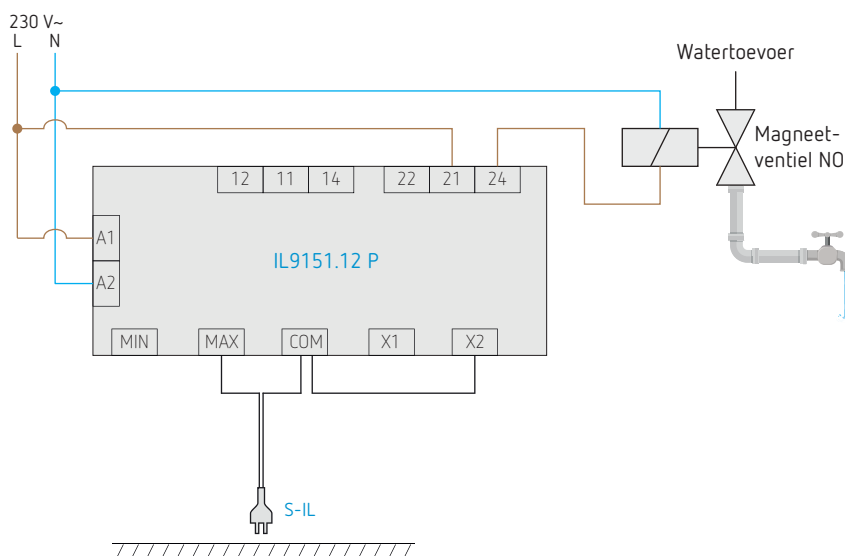



21HT5ZOY160-BDA230AC-305,  
2-weg magneetventiel 3/4",  
NO, 230 V AC, 8 W, NBR



21W4ZB250-BDA230AC-305,  
2-weg magneetventiel 1",  
NO, 230 V AC, 8 W, NBR

Bestelref.	Beschrijving
KIT IL AQUA	waterlekdetectie met uitgangcontact
Toebehoren	
21HT5ZOY160-BDA230AC-305	2-weg magneetventiel 3/4", NO, 230 V AC, 8 W, NBR
21W4ZB250-BDA230AC-305	2-weg magneetventiel 1", NO, 230 V AC, 8 W, NBR
ACSR230	knipperlicht 6 W + sirene 100 dB, 230 V AC