


Hulprelais REL C4



REL C4

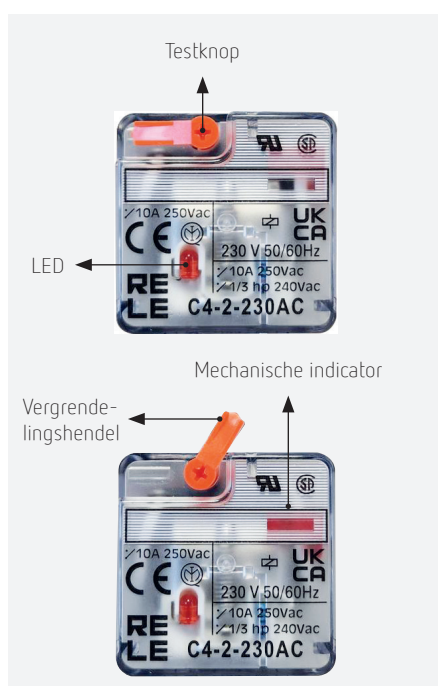



Beschrijving

- Industrieel hulprelais steekbaar op sokkel
- Voor alle industriële toepassingen, dankzij de populaire 8- of 11-pins aansluitingen.

Beschikbare soorten



REL C42230AC

- **2 wisselcontacten** - 10 A - 250 V AC
- Aansluiting : plug-in (**8-pins**)
- Statusindicator
- Stofkap
- Spoelvermogen LED-indicator
- Drukknop voor testen en vergrendelen
- Identificatielabel

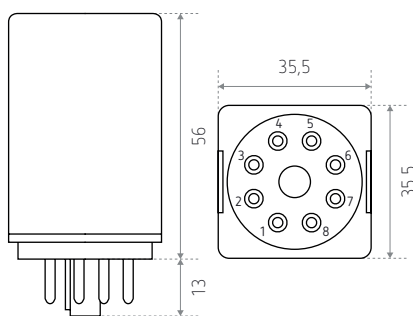

REL C43230AC

- **3 wisselcontacten** - 10 A - 250 V AC
- Aansluiting : plug-in (**11-pins**)
- Statusindicator
- Stofkap
- Spoelvermogen LED-indicator
- Drukknop voor testen en vergrendelen
- Identificatielabel

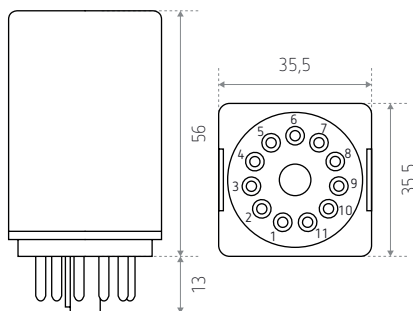

Technische gegevens

■ Algemeen

Isolati weerstand @ 500 VDC (alle circuits)	>1000 Mohm
Vervuilinggraad / Isolatiespanning (EN 61810-1)	3 / 250 VAC
Milieu beschermen (EN 61810-1)	RT I (beschermd tegen stof)
Beschermingsgraad (behuizing)	IP40
Mechanische levensduur	10 miljoen operaties
Elektrische levensduur	100.000 operaties
Maximale nullastfrequentie	30.000 operaties / uur
Maximale werkfrequentie bij nominale belasting	900 operaties / uur
Omgevingstemperatuur	- 40 tot + 55°C
Opslagtemperatuur	- 40 tot + 80°C
Overspanningsklasse	III
Piekpulsspanning	4 KV
Schokbestendigheid	98 m /s sq
Trilling (10-55 Hz)	1,5 mm DA
Verdwijnende lijn /vrije ruimte	3,8 /3 mm
Type dienst	Doorlopend
Minimale montageafstand	5 mm
Montagepositie	Onverschillig
Gewicht (ongeveer)	90 gr

■ Spanning en duur

Diëlektrische sterkte	
Spoel /contacten	2.500 V RMS
Contact assistent	2.000 V RMS
Contact open	1.500 V RMS
Aarding /delen onder spanning	Sol isolé
Bedrijfstijd (nominale spanning)	
Werking (+ kaatsen)	Max 30 milliseconden
Bevrijding (+ kaatsen)	Max 30 milliseconden
Kaatsen	Max 10 milliseconden

BESTELREF.

BESCHRIJVING

REL C42230AC

Industrieel hulprelais - 2 contacten - 8 pins

REL C43230AC

Industrieel hulprelais - 3 contacten - 11 pins