



Kit wifi / RF-actuator en twee afstandsbedieningen, 2 kanalen, T2 Home 2



T2 Home 2, 1 actuator T2 PWRF en 2 afstandsbedieningen T2S

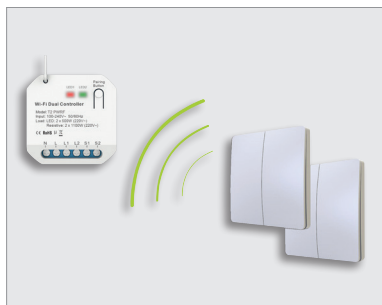

RF 433 MHz

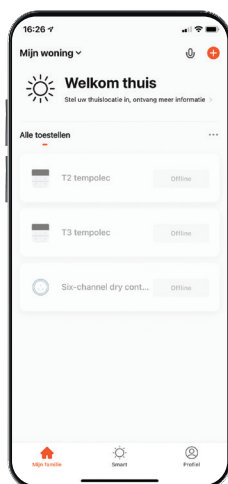

- Dubbele wifi- en RF-actuator bestuurd via de Tuya-app of draadloze piëzo-elektrische afstandsbedieningen
- Bediening van elke elektrische kring binnen : bediening van verlichting, IR-verwarming, enz.
- Ingangsklemmen voor schakelaars of drukknoppen, lichtregeling vanaf bestaande bedrade schakelaars
- Tijdfuncties via de Tuya-app.

Technische gegevens

Actuator T2 PWRF

Voedingsspanning	100 tot 240 V AC, 50/60 Hz
Uitgang	2 NO (230 V AC)
Max. stroom	5 A per kanaal
Max. uitgangsvermogen led	500 W/kanaal (ingang 220 V~) resistief: 1100 W/kanaal (ingang 220 V~)
Wifi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Radiofrequentie RF	433 MHz
RF-bedrijfsbereik	80 m buitenshuis en 25 m binnen
Stand-by verbruik	< 1 W
Opslagcapaciteit	max. 10 schakeltoetsen op de draadloze piëzo-elektrische schakelaar
RF-ontvangstgevoeligheid	110 dBm
Montage	standaard inbouwdoos
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +55 °C
Normen	EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019


Zender T2S

Kinetische bediening, zonder batterij, een simpele druk op de knop van de schakelaar genereert de energie die nodig is om het commando (opdracht) naar de actuator te sturen


Zendfrequentie	433 MHz
RF-bereik	15 m binnenshuis en 30 m buitenshuis
2 kanalen	
Beschermingsgraad	IP67
Montage	wand
Kleur	wit

Kit wifi/RF-actuator en twee afstandsbedieningen, 2 kanalen, T2 Home 2

Aansluitschema

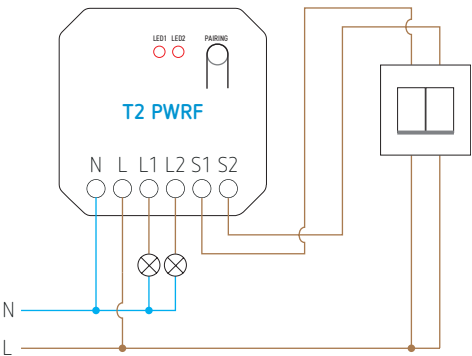

Afmetingen

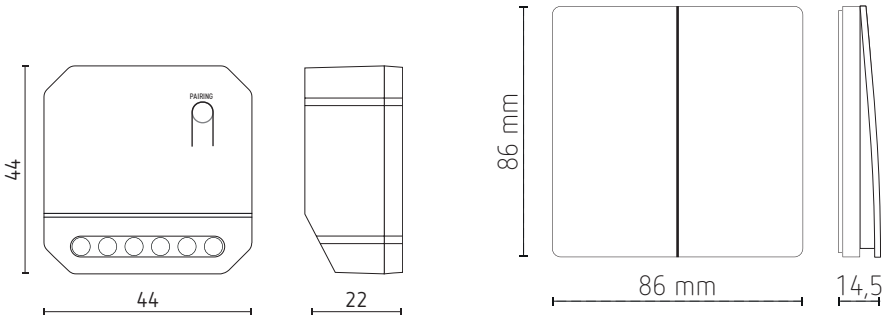

Bestelref.	EAN	Beschrijving
T2 Home 2	9900000090753	kit bestaande uit een wifi/RF actuator en twee afstandsbedieningen, 2 kanalen
Samengesteld uit		
T2 PWRF	9900000101480	wifi en RF actuator, 2 kanalen
T2S	5420003730073	2-kanaals afstandsbediening voor wandmontage