


Multi-Master application controller

DALI-Gateway P64 KNX

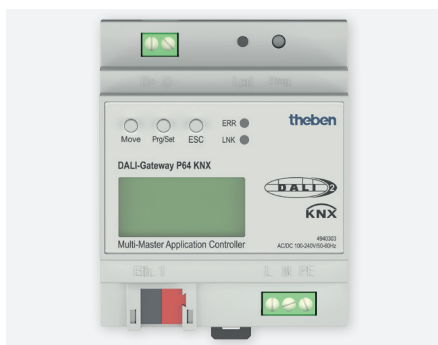

DALI-Gateway P64 KNX


Beschrijving

- Multi-Master Application Controller als interface tussen het DALI-systeem en de KNX-bus
- DALI-2-gecertificeerd
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Integratie van 8 DALI-2 sensoren (beweging /aanwezigheid en lichtsterkte) volgens EN 62386-303 en -304
- Aansturing van 64 DALI-deelnemers in 16 groepen of afzonderlijk aangestuurd
- Regeling van de lichtkleur en lichttemperatuur volgens EN 62386-209 (DT-8) in groepen of afzonderlijk
- Automatische aanpassing van de kleurtemperatuur aan de dimwaarde
- Scènemodule voor 16 scènes (inclusief kleurregeling DT8)
- Tijdafhankelijke regeling van lichtsterkte, lichtkleur en kleurtemperatuur
- Scènemodule voor 16 scènes (inclusief kleurinstelling DT8)
- Effectmodule voor verloopsturingen
- Ondersteuning van afzonderlijke batterijnoedverlichtingen en noodverlichtingssystemen met centrale batterij (EN 62386-202, DT-1)
- LCD-scherm (2 x 12 tekens) voor de menubesturing bij inbedrijfstelling en parameterinstelling
- Inbedrijfstelling met de bedieningselementen op het apparaat, via de geïntegreerde webserver of de gratis ETS-app (DCA).

Technische gegevens

| | |
|----------------------|---|
| Bedrijfsspanning KNX | Busspanning, <10 mA |
| Bedrijfsspanning | 100 – 240 V CA / CC 50 – 60 Hz |
| Frequentie | 50 – 60 Hz |
| Breedte | 4 modules |
| Soort montage | DIN-rail |
| Type aansluiting | Schroefklemmen Busaansluiting : KNX-busklem |
| Ruimtetemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Opslagtemperatuur | -25 °C tot +70 °C |
| Beschermingsklasse | I |
| Beschermingsgraad | IP20 |

Schema

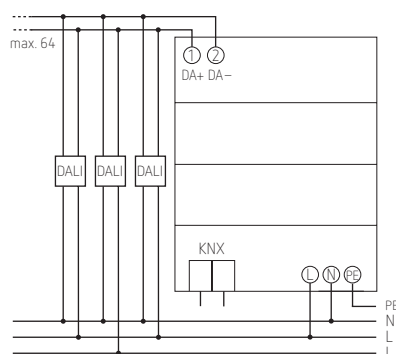

| Bestelref. | Leveranciersnr. | Beschrijving |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DALI-Gateway P64 KNX | 4940303 | Multi-Master application controller |