

Dimbooster DMB 1T KNX



DMB 1T KNX


Beschrijving

- 1-voudige dimvermogensuitbreiding dimbooster
- Voor de uitbreiding van het vermogen van de basis- en uitbreidingsmodule van de universele dimactoren met 300 W /VA per kanaal
- Dimvermogen tot een maximum van 2.000 W /VA door 4 booster mogelijk

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V CA 50 Hz
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,2 W
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	Massief : 0,5 mm ² (Ø 0,8) t / m 6 mm ² litzedraad met adereindhuls : 0,5 mm ² t / m 4 mm ²
Aantal kanalen	1
Lampsoorten	Gloeilampen, LV- en HV- halogeenlampen, dimbare LED
Schakelvermogen per kanaal	300 W /VA
LED (trailing edge)	45 W
Schakelvermogen dimbare	230 V
LED in parallelbedrijf	45 W
Schakelvermogen min.	5 W
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Schema

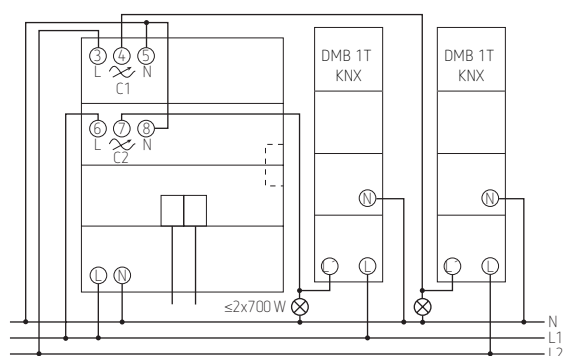

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
DMB 1T KNX	4930279	Dimbooster