

# Modulaire trappenhuisautomaat, elektronische versie






ELPA 3

- ▶ Modulaire behuizing, breedte 1 module
- ▶ Voorkeuzeschakelaar voor permanente verlichting
- ▶ Bestand tegen blokkering van de drukknoppen
- ▶ Universele stuuringang 8 tot 240 V AC/DC om de verlichting te bedienen via toegangscontrole-, alarm- of parlofoonssystemen.

## Technische gegevens

- ▶ Voeding : 230 tot 240 V 50-60 Hz
- ▶ Instelbare vertraging van 0,5 tot 20 min voor ELPA 3
- ▶ Schakelvermogen van contact : 16 A  $\cos \varphi = 1$
- ▶ Max. belasting : 2300 W voor gloeilampen, 3600 W voor neonlampen serie- of niet-gecompenseerd, 1300 W voor neonlampen parallel-gecompenseerd
- ▶ Lekstroom door neonlampen parallel op de drukknoppen : 150 mA
- ▶ Beschermingsgraad : IP 20
- ▶ Beschermingsklasse : II
- ▶ Maximumtemperatuur : -10 tot +50 °C

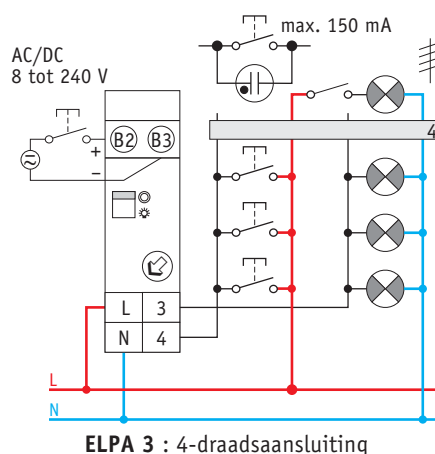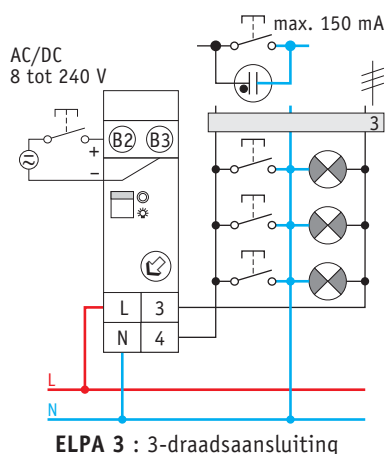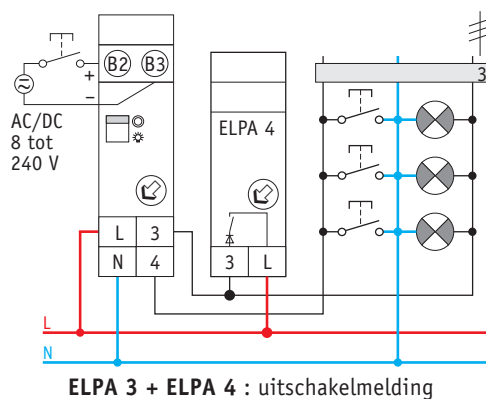

## BESTELREFERENTIES

ELPA 3

907 0 065

optie : klemmendeksel voor wandmontage