




ELPA7



907.0.001, set
voor inbouwmontage




907.0.065 (CB-E8),
set met
klemmenafdekking

- Elektronische trappenhuisautomaat
- Directe terugstelling
- Schakelaar voor permanente verlichting
- Met uitschakelmelding
- Klembezetting identiek aan ELPA 8 model
- Hoge gangnauwkeurigheid
- Impulsdrukker ingang met elektronische overbelastingsbeveiliging
- Automatische 3- of 4-draadsherkenning
- Nuldoorgangschakeling.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 – 60 Hz
Stand-by verbruik	~0,3 W
Instelbereik tijd	0,5 – 20 min
Contact	1 NO 10 A/230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$; 16 A/230 V AC, $\cos \varphi = 1$
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2600 W
Ledlamp	led < 2 W: 55 W led > 2 W: 600 W
TL-lampbelasting (EVSA)	1100 W
Montage	op DIN-rail, 1 module breedte
Behuizing- en isolatiemateriaal	tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Toegelaten temperatuur	-10 – 50 °C

Aansluiting

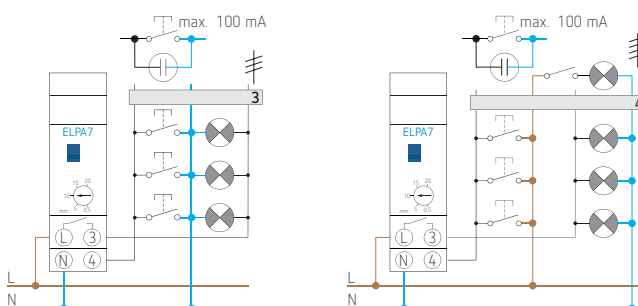

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
ELPA 7	0070002	4003468007006	elektronische trappenhuisautomaat
Accessoires			
907.0.001	9070001	4003468900109	set voor inbouwmontage
907.0.065 (CB-E8)	9070065	4003468900833	set met klemmenafdekking