


Jaloezieactor 24 V

FIX2-module | JM 8T 24V KNX

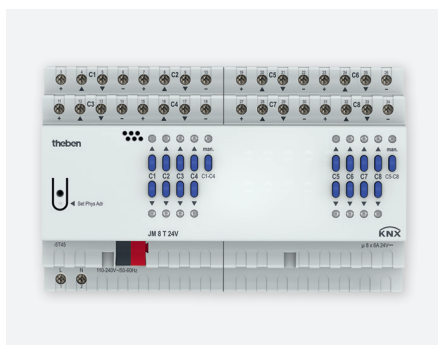

JM 8T 24V KNX


Beschrijving

- 8-voudige jaloezieactor 24 V FIX2
- Voor de regeling van 24V jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingsystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- LED-weergave van de schakelstatus omhoog en omlaag voor elk kanaal
- Potentiaalvrije contacten voor omhoog en omlaag per kanaal
- Kopieerfunctie voor een snelle parametrisering.


Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 4 mA
Bedrijfsspanning	110 – 240 V CA
Frequentie	50 – 60 Hz
Standby verbruik	0,5 W
Breedte	8 TE
Soort contact	Wisselcontact, 6 A
Schakelvermogen	6 A (voor 24 V CC)
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Schema

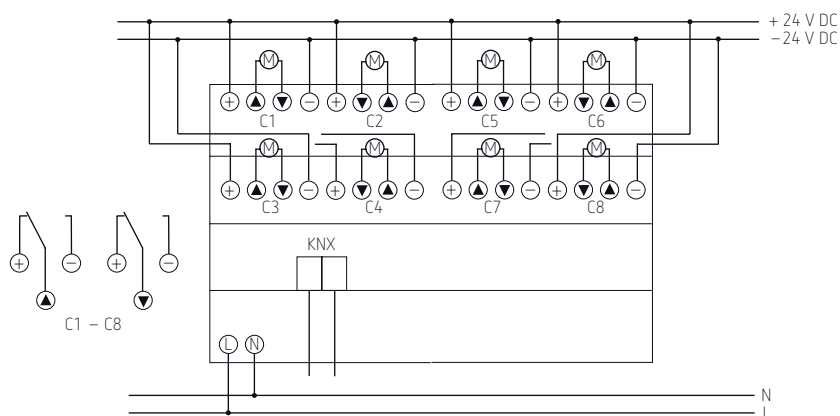

Afmetingen (mm)

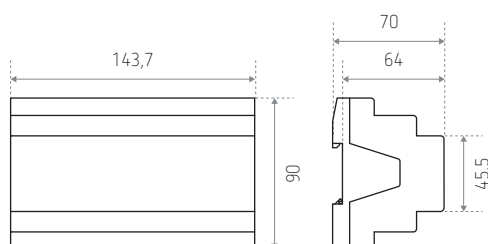

Jaloezieactor 24 V

FIX2-module | **JM 8T 24V KNX**



Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
JM 8T 24V KNX	4940265	FIX2-module
Varianten		
JMG 4T 24VDC KNX	4930260	MIX2-basismodule
JME 4T 24VDC KNX	4930265	MIX2-uitbreidingsmodule
JM 4T 24V KNX	4940260	FIX1-module



Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com

Wijzigingen voorbehouden | af, 01-06-2022