Schemerschakelaar met geïntegreerde lichtsensor

LUNA 126 star E AN

theben

LUNA 126 star E AN

907.0.793

Beschrijving

- Schemerschakelaar met geïntegreerde lichtsensor
- Vaste in- en uitschakelvertraging ter voorkoming van foutieve schakelingen door bliksem, autokoplampen enz.
- Snelle installatie dankzij kabeltoevoer vanaf de achter- en onderkant, deksel met vastklikfunctie bij het openen en grote aansluitruimte
- Onverliesbare schroeven
- Instelling van de lichtsterkte vanaf de buitenkant zonder het apparaat te moeten openen
- Grote lichtinvalhoek (± 180 graden).

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50-60 Hz
Aantal kanalen	1
Stand-by-verbruik	~0,6 W
Instelbereik lichtsterkte	2-200 lx
Inschakelvertraging	20 s
Uitschakelvertraging	80 s
Type contact	NO-contact
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij (230 V)
Installatie	Wandmontage of mastbevestiging
Aansluiting	Schroefklemmen
Schakelvermogen	1 NO-contact 16 A voor 230 V AC, cos φ = 1; 10 A, cos φ = 3
Belasting gloei- en halogeenlamp	2.300 W
Belasting van halogeenlamp	2.300 W
Fluorescentielampbelasting (elektronische ballast)	350 W
LED-lamp < 2 W	30 W
LED-lamp 2-8 W	350 W
LED-lamp > 2 W	350 W
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplast
Afwerking	Antraciet
Ruimtetemperatuur	-35 °C tot +55 °C
Beschermingsgraad	IP56
Beschermingsklasse	II

LUNA 126 star E AN

theben

Aansluitschema

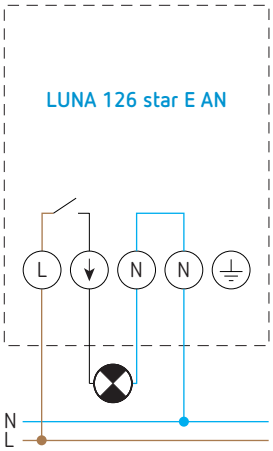

Afmetingen (mm)



Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUNA 126 star E AN	1260910	Schemerschakelaar met geïntegreerde lichtsensor
Toebehoren		
907.0.793	9070793	Adapter voor bevestiging aan mast

tempolec
Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com