


Aanwezigheidsmelder


LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH



LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH

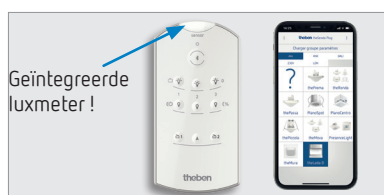

theSenda B, afstandsbediening
met app theSenda Plug



theSenda P,
service-
afstandsbediening



theSenda S,
gebruikers-
afstandsbediening



FRAME 100 A WH, opbouwframe




907.0.531, beschermrooster




- Aanwezigheidsmelder voor inbouw- of plafondmontage
- Detectiebereik: 360°, Ø 24 m (452 m²) bij 2,5 m montagehoogte
- 2 verlichtingskanalen met 2 lichtmetingen (relais 230 V)
- Automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en leds
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instellingen met afstandsbediening of potentiometer
- Automatische of halfautomatische werking
- Instelbare lichtsterkteschakelwaarde
- Inleerfunctie
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Aansluitmogelijkheid voor drukknop
- Impulsfunctie voor trappenhuisautomaat
- Beperking van het detectiebereik met clips
- Instelbare detectiegevoeligheid
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door master/slave- of master/master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondopbouwmontage mogelijk met opbouwframe FRAME 100 A WH.

Kenmerken




Voedingsspanning	230 V AC, 50 Hz
Stand-by verbruik	≤ 0,5 W
Aantal kanalen	2
Schakeluitgang	2 verlichtingskanalen
Schakelvermogen	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Montage	plafondmontage op een hoogte van 2 tot 5 m; geïntegreerd in vals plafond of ingebouwd in een standaarddoos
Detectiebereik	360° Ø 24 m (452 m²)
Instelbereik lichtsterkte	10 tot 3000 lx
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
Led	< 2 W: 60 W, > 2 W: 600 W
Toegelaten temperatuur	-15 tot 45 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Kleur	wit

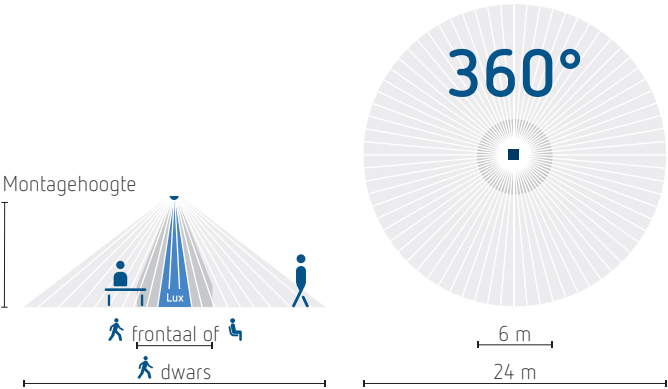Detectiebereik




Montagehoogte	Dwarsverplaatsing 	Frontale verplaatsing 	Zittende persoon 
2,5 m	452 m² 24 m	28 m² 6 m	28 m² 6 m
3 m	452 m² 24 m	13 m² 4 m	13 m² 4 m

Elektrische schema's

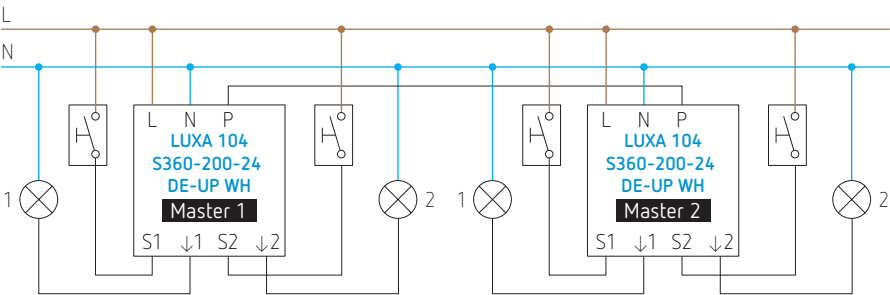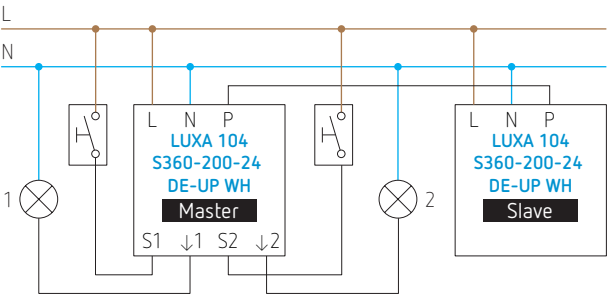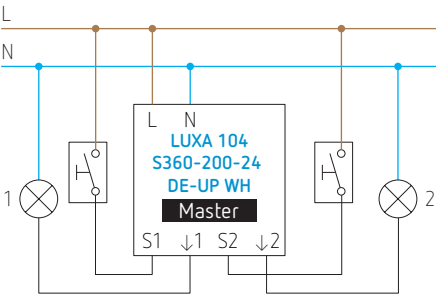

Afmetingen

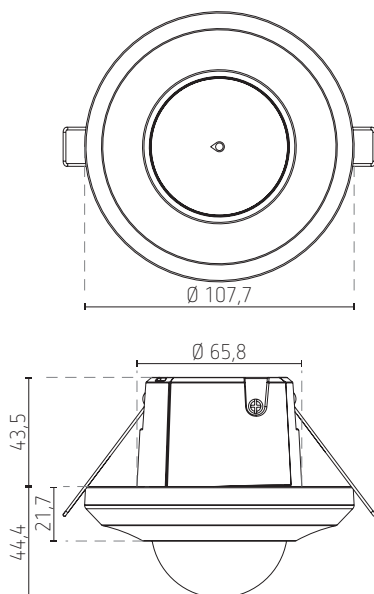

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 104 S360-200-24 DE-UP WH	1040200	4003468101711	aanwezigheidsmelder
Toebehoren			
907.0.531	9070531	7612748000582	beschermrooster
FRAME 100 A WH	9070819	4003468905517	opbouwframe
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app theSenda Plug
theSenda P	9070910	4003468900475	service-afstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikers-afstandsbediening