



2-voudige binaire ingang drukknopinterface, LUXORliving T2 1

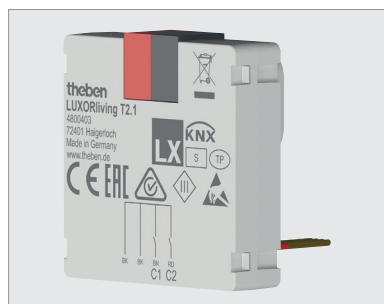

LUXORliving T2 1




- 2-voudige binaire ingang drukknopinterface LUXORliving
- Kabelaansluiting 4-polig
- Kan worden geïnstalleerd met conventionele drukknoppen/schakelaars in inbouwdozen
- Softwarefuncties: schakelaar / drukknop, dimmen, jaloezie
- Identificatie van de aderpennen met kleurcodering

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	busspanning KNX, ≤ 10 mA
Montage	in inbouwdoos
Aantal ingangen	2
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactstroom	0,5 mA
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III

Afmetingen

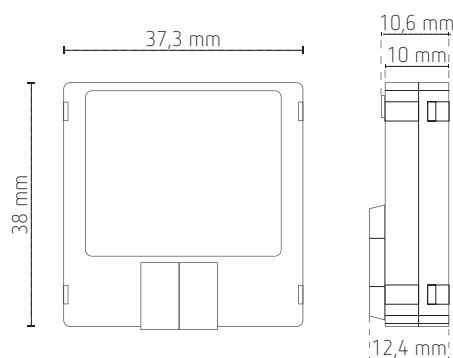

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving T2 1	4800403	4003468480687	2-voudige binaire ingang drukknop-interface LUXORliving