



# 4-voudige binaire ingang drukknop- interface LUXORliving, LUXORliving T4 1

**theben**

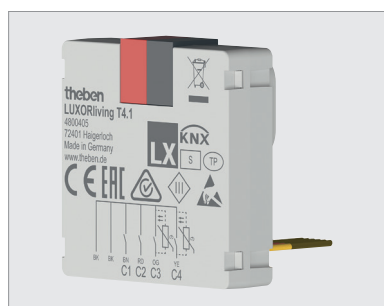

LUXORliving T4 1



- 4-voudige binaire ingang drukknopinterface LUXORliving
- 6-polige kabel aansluiting
- Kan worden geïnstalleerd met conventionele drukknoppen/schakelaars in inbouwdozen
- Softwarefuncties: schakelaar / drukknop, dimmen, jaloezie
- Identificatie van de aderpennen met kleurcodering
- 2 NTC-ingangen (100 K / 25 °C) voor temperatuurdetectie (met accessoires 9070321, 9070459, 9070496)


## Technische gegevens

Bedrijfsspanning	busspanning KNX, ≤ 10 mA
Montage	in inbouwdoos
Aantal ingangen	4
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactstroom	0,5 mA
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III



907.0.321, sensor voor vloertemperatuur IP65

## Aansluitschema



\*: temperatuursensor 907.0.321, 907.0.459 of 907.0.496



907.0.459, temperatuurvoeler IP65



907.0.496, ingebouwde temperatuursensor

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving T4 1	4800405	4003468480694	4-voudige binaire ingang drukknop-interface
<b>Accessoires</b>			
907.0.321	9070321	4003468903360	sensor voor vloertemperatuur IP65
907.0.459	9070459	4003468903810	temperatuurvoeler IP65
907.0.496	9070496	4003468905111	ingebouwde temperatuursensor