



Astro-schakelklok met weekprogramma voor wandinbouwmontage, SELEKTA 070 top3 UP




SELEKTA 070 top3 UP

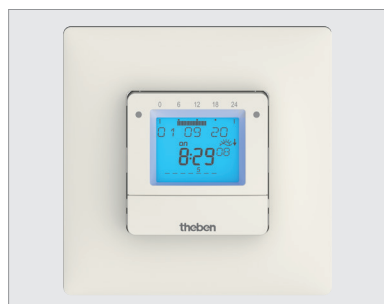

Compatibel met afdekplaat Niko Intense

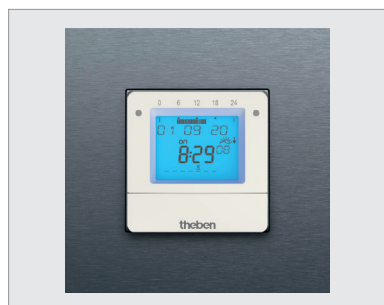

Compatibel met afdekplaat Niko Pure

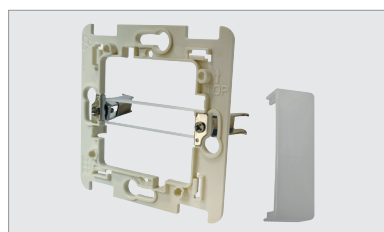

COVER 45A NI,
aanpassingsset (montageplaat) voor
afdekplaten Niko Original, Intense en Pure

- Astro-schakelklok met weekprogramma voor wandinbouwmontage
- 1 kanaal
- App-programmering mogelijk
- Veilige overdracht van programma via de Bluetooth Low Energy OBELISK top3 (in optie)
- Maximale manipulatiebeveiliging, schakelklokprogramma's kunnen alleen van de app naar de klok worden overgedragen als de Bluetooth OBELISK top3 in de Klok is aangesloten
- Astronomische schakelfunctie (automatische berekening van de zonsopgangs- en ondergangstijden voor het hele jaar)
- Offset voor aanpassing van de zonsopgangs- en -ondergangstijden
- 3 individuele schemeringsmogelijkheden plus offset instelbaar (zonsondergang, schemering, duisternis)
- 3 speciale programma's (klein jaarprogramma)
- Astro-impuls
- Vaste AAN/UIT-schakelingen programmeerbaar (bijv. nachtonderbreking)
- Vakantieprogramma
- 84 geheugenplaatsen
- DuoFix verende steekklemmen
- Tekstgestuurde programmering op het display
- 6 jaar gangreserve
- Interface voor OBELISK top2 geheugenstick (pc-programmering)
- Voorschakelcontact (bescherming van hoofd contact)
- Schakeling continu AAN/UIT
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller
- PIN-codering
- Automatische zomer- / wintertijdschakeling
- Compatibel met Niko Original, Intense en Pure afdekplaten dankzij de optionele adapterkit (bevestigingsplaat).

Kenmerken


Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Montage	wandinbouwmontage
Contact	1 NO
Programma	weekprogramma
Programmafuncties	AAN-UIT, impuls, cyclus
Aantal geheugenplaatsen	84
Gangreserve	6 jaar
Schakelvermogen	10 A/250 V AC, $\cos \varphi = 1$; 2 A/250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$
Belasting	gloeilampen / halogeen : 2300 W LED < 2 W : 50 W, LED > 2 W : 600 W
Minimale schakelvermogen	10 mA
Kortste schakeltijd	1 min (impuls 1 s)
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	typisch $\pm 0,25$ s/dag (Quarts)
Standby verbruik	~0,4 W
Behuizing- en isolatiemateriaal	tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Bedrijfstemperatuur	-5 tot +45 °C

Astro-schakelklok met weekprogramma voor wandinbouwmontage, SELEKTA 070 top3 UP




OBELISK top3, voor de overdracht van programma's

- IP40
- Reikwijdte: 15 m in de open lucht
- Toegelaten temperatuur: -30 tot +55 °C

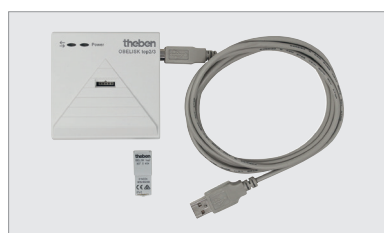


907.0.409,

Obelisk top2/top3 programmeerset

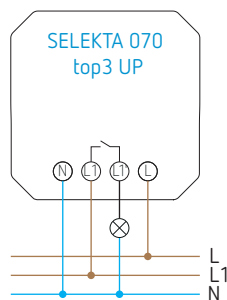

Afmetingen

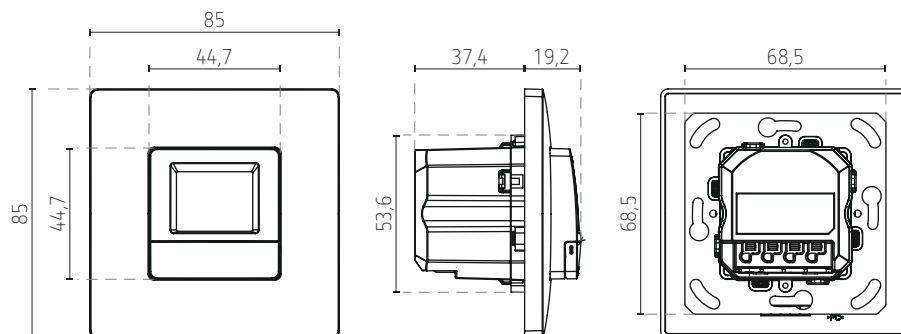

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
SELEKTA 070 top3 UP	0700130	4003468070000	astro-schakelklok met week-programma voor wandinbouwmontage
Toebehoren			
907.0.409	9070409	4003468904015	Obelisk programmeerset
COVER 45A NI	9070804	4003468905128	aanpassingsset (montageplaat) voor afdekplaten Niko Original, Intense en Pure
Obelisk top3	9070130	4003468902639	Bluetooth low-energy dongle voor de overdracht van schakelprogramma's en directe opdrachten van de app naar de klok