


# Mini-bewegingsmelder thePiccola S360-100 DE WH



thePiccola S360-100 DE WH,  
voedingseenheid bijgeleverd

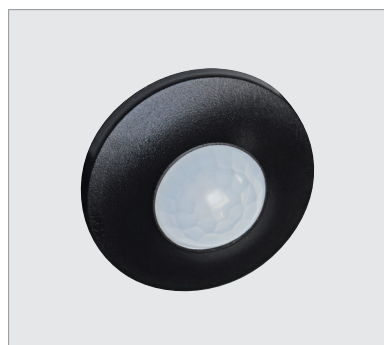

Met zwarte afdekplaat,  
thePiccola COVER BK


- Mini-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik van 360°, tot Ø 8 m (50 m²)
- 1 lichtkanaal
- Automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
- Impulsfunctie
- Gong-functie voor magazijn (0,5 s ON; 10 s pauze)
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikneming
- Lichtsterktedrempel en vertragingstijd instelbaar d.m.v. 2 potentiometers
- Uitbreiding van het detectiebereik door master /slave-schakeling.

## Kenmerken

Voedingsspanning 110 tot 240 V AC, 50 tot 60 Hz

Stand-by verbruik ~ 0,5 W

Detectiebereik




max. Ø 8 m : dwarsbeweging  
Ø 2 m : zittend of frontale  
beweging


Montagehoogte	2 tot 4 m
Max. schakelvermogen	10 A / 240 V AC $\cos \varphi = 1$
Min. schakelvermogen	10 mA
Lichtsterktedrempel	5 tot 1000 lx / ∞
Nalooptijd verlichting	30 s tot 30 min
Belasting : halogeen- of gloeilampen	2 000 W
fluorescentielampen serie-gecompenseerd of niet	2 000 VA
fluorescentielampen parallel-gecompenseerd	1 300 W, 140 µF
compacte lampen	300 W
LED	LED < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 600 W
Beschermingsgraad	<b>IP55</b> voor de sensor, IP20 voor de voedingseenheid volgens EN 60529
Beschermingsklasse	II
Temperatuurbereik	-20 tot +50 °C
Aansluiting	schroefklemmen

# Mini-bewegingsmelder thePiccola P360-100 DE WH

## Aansluitschema's

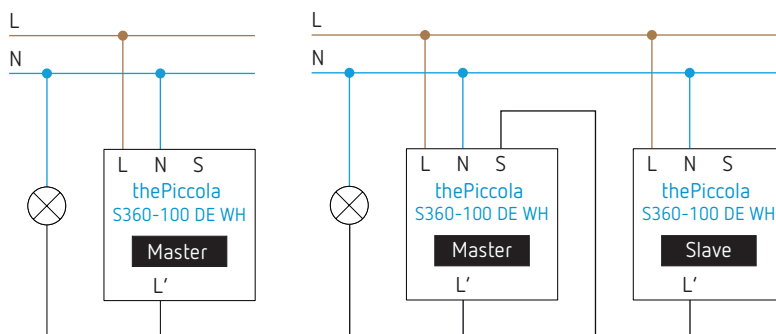

## Afmetingen

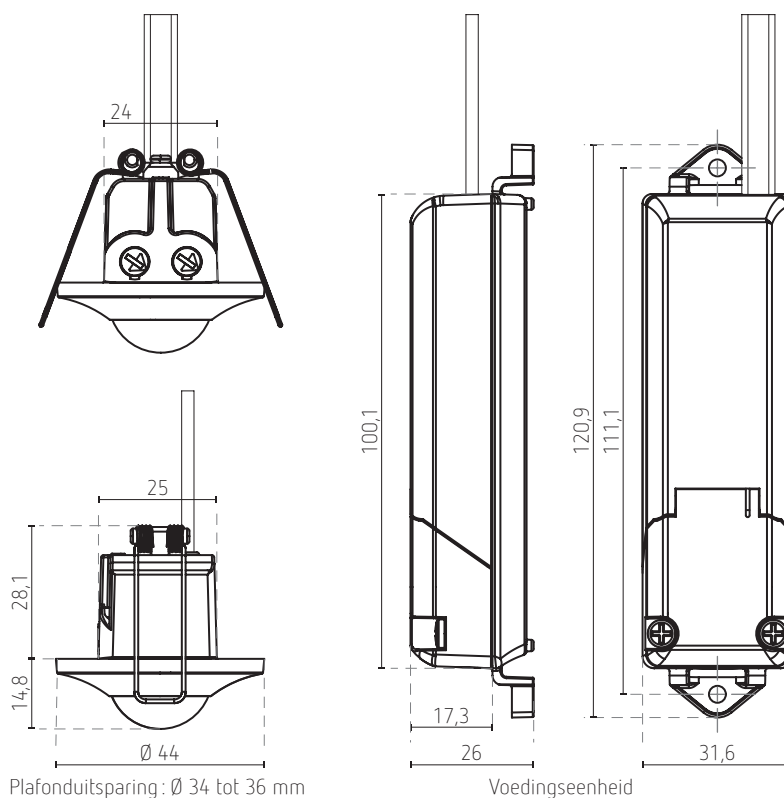

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
thePiccola S360-100 DE WH	1060200	4003468100622	mini-bewegingsmelder met voedingseenheid, wit
Optioneel			
thePiccola COVER BK	9070797	9900000092382	zwarte afdekplaat