



theRonda S360-100 UP WH
theRonda S360-101 UP WH
theRonda S360 Slave UP WH







theRonda S360-100 UP GR
theRonda S360-101 UP GR
theRonda S360 Slave UP GR



Afstandsbediening **theSenda B** met
app theSenda Plug
om de detector te instellen en bedienen,
gratis app voor iOS en Android smartphones.

- Aanwezigheidsmelder voor de verlichtingsturing via 230 V-contact (alleen schakelfunctie) en/of HVAC-sturing via potentiaalvrij contact
- Ronde detectiezone 360° tot 9 m diameter (64 m²), mogelijk tot het beperken van de detectiezone d.m.v. bijgeleverde segmenten
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Detectiegevoeligheid instelbaar met afstandsbedieningen
- Detectie van dag- en kunstlicht (menglichtmeting) en dus geschikt voor elk type verlichting (TL, gloei-, halogeenlampen, LED)
- Handmatige schakeling van verlichting mogelijk door aansluiting van een drukknop of schakelaar met automatische herkenning
- Instelling van de lichtsterkte-drempel en de vertragingstijden via potentiometers of afstandsbedieningen theSenda B, theSenda P
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (doorgang)
- Parallelschakeling master/slave of master/master voor uitbreiding van het detectiebereik
- Automatische of halfautomatische werking (bediening via drukknop of schakelaar voor handmatige inschakeling, automatische uitschakeling volgens de afwezigheid of de lichtsterkte)
- Inleerfunctie van de lichtsterkte
- Impulsfunctie voor bediening van trappenhuisautomaat
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Plafond inbouwmontage, behuizing voor opbouwmontage in optie.

Technische gegevens

Voedingsspanning	110 tot 230 V AC +10 %, -10 % 50 tot 60 Hz
Verbruik	~ 0,1 W
Montage	plafondinbouw, opbouwframe in optie, montagehoogte van 2 tot 4 m
Detectiebereik	 <p>8 m:  dwarsbeweging, 4 m:  of  frontale beweging</p>
Lichtsterktebereik	30 tot 3000 lux, standaard instelling = 300 lux
Contact verlichting	1 contact 10 A/230 V AC cos ϕ = 1 (2300 W, 1150 VA)
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min, impuls, standaard instelling = 10 min
Maximale belasting LED	< 2 W: 60 W > 2 W: 180 W
Inschakelstroom	800 A/200 μ s
Maximum aantal elektronische ballasten T5/T8	16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2x 54/58 W, 12 x 2x 35/36 W
Beschermingsgraad	IP54
Temperatuurbereik	-15 tot +50 °C
Aansluiting	schroefklemmen, max. kabeldiameter 2x 2,5 mm²

Versie theRonda S360-101 UP


Contact HVAC	1 potentiaalvrij contact (50 W/50 VA, max. 2 A)
Inschakelvertraging HVAC	0 s tot 10 min, standaard instelling = 0 s
Nalooptijd HVAC	10 s tot 120 min, standaard instelling = 10 min



FRAME 110A WH 9070912,
wit opbouwframe, Ø 103,2 x P 60 mm



FRAME 110A GR 9070913,
grijs opbouwframe, Ø 103,2 x P 60 mm



907.0.917,
behuizing voor
inbouwmontage



907.0.531,
beschermrooster



907.0.921, 5 segmenten voor
beperking van het detectiebereik




theSenda P,
afstandsbediening
voor de installateur




theSenda S,
afstandsbediening
voor de gebruiker

Aansluiting


Enkelvoudige schakeling

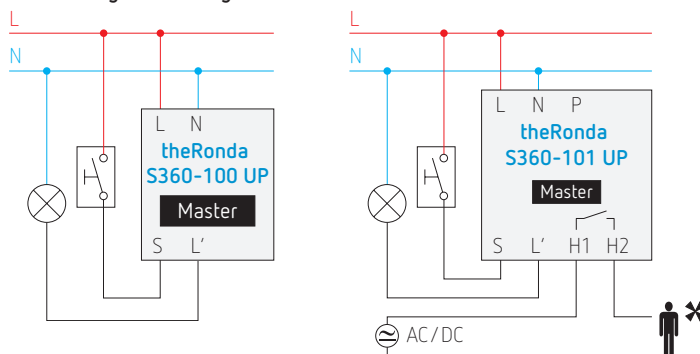


Schakeling master / slave

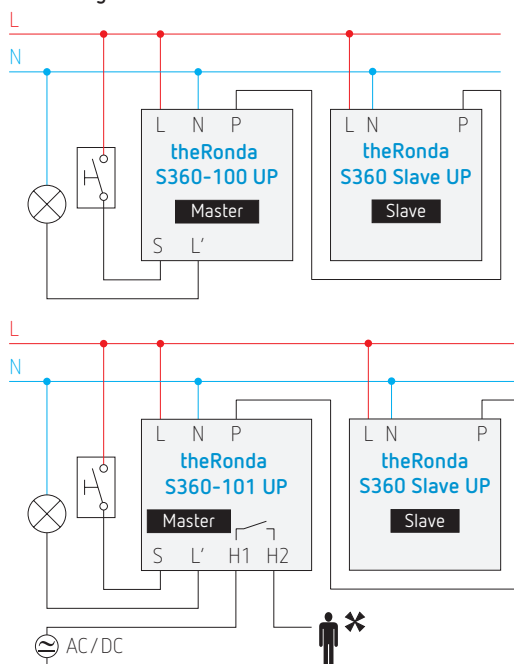

Schakeling master / master

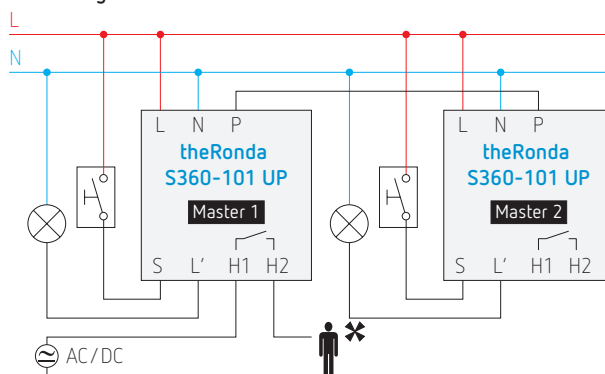

Afmetingen

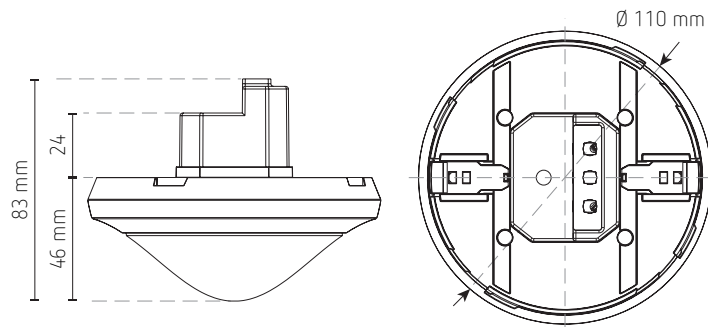

Bestelreferenties	Leveranciersnr.	EAN	Contact verlichting	Contact HVAC	Afwerking
theRonda S360-100 UP GR	2080521	7612748006669	✓		grijs
theRonda S360-100 UP WH	2080520	7612748006621	✓		wit
theRonda S360-101 UP GR	2080526	7612748006607	✓	✓	grijs
theRonda S360-101 UP WH	2080525	7612748006591	✓	✓	wit
theRonda S360 Slave UP GR	2080531	7612748006676	slave		grijs
theRonda S360 Slave UP WH	2080530	7612748006638	slave		wit
Toebehoren			Beschrijving		
907.0.531	9070531	7612748000582	beschermrooster		
907.0.917	9070917	7612748004979	behuizing voor inbouwmontage in plafond		
907.0.921	9070921	7612748005495	5 segmenten voor beperking van het detectiebereik		
FRAME 110A GR 9070913	9070913	7612748004917	grijs opbouwframe, Ø 103,2 x P 60 mm		
FRAME 110A WH 9070912	9070912	7612748004900	wit opbouwframe, Ø 103,2 x P 60 mm		
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app theSenda Plug		
theSenda P	9070910	4003468900475	service-afstandsbediening		
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening		



Route de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.be