

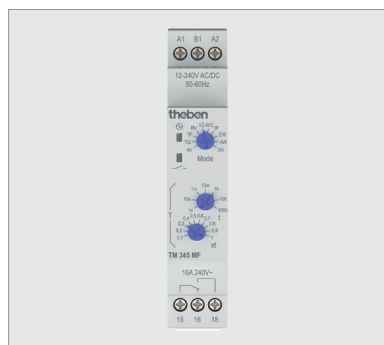
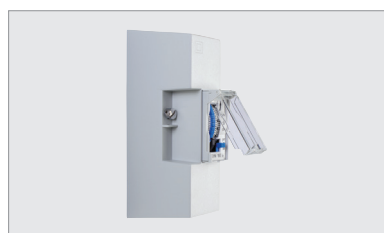


Multifunctioneel tijdrelais, TM345 MF




TM345 MF



907.0.065 (CB-E8), set met klemmenafdekking
1 module

- Multifunctioneel tijdrelais
- Vergrendelbare draaischakelaars voor het selecteren van het tijdbereik, evenals de volgende 10 bedrijfsmodi:

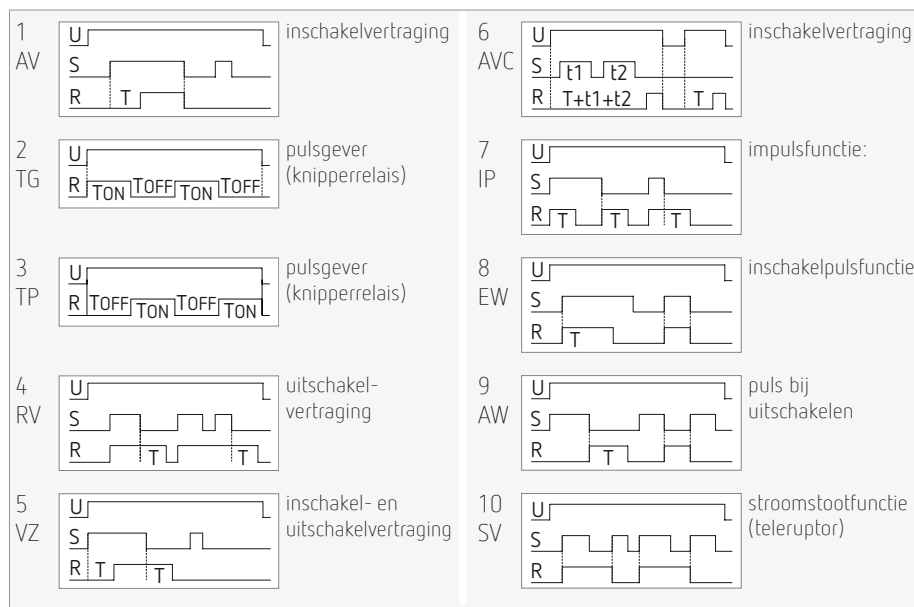

- Universeel toepasbaar voor het aansturen van automatische processen op machines, verlichting, ventilatie, verwarming, barrières, enz.
- Nauwkeurige analoge tijdstelling
- Multi-spanningsingang voor alle voedings- en stuurspanningen, geen draadbruggen of extra klemmen nodig
- Led om de schakeltoestand aan te geven
- Breed spanningsbereik 12 – 240 V AC/DC
- Breed tijdbereik 0,1 sec tot 100 h
- Hoog schakelvermogen 16 A
- Potentiaalvrije schakeluitgang, ingang/uitgang dubbel geïsoleerd (SELV)

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	12 – 240 V AC/DC, +10/-15 %, 50 – 60 Hz
Stand-by verbruik	0,4 W
Contact	1 wisselcontact 16 A/ 250 V AC, $\cos \varphi = 1$
Openingsafstand	< 3 mm
Nominale stroom	10 mA
Instelling van vertragingstijd	0,1 s – 100 h (7 instelbereiken)
Elektrische levensduur	30.000 h (16 A), > 100.000 (8 A)
Breedte	1 module
Behuizing en isolatiematerialen	zelfdovende thermoplasten bestand tegen hoge temperaturen
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Bedrijfstemperatuur	-20 – 60 °C

Multifunctioneel tijdrelais **TM345 MF**

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
TM345 MF	3450733	4003468340004	multifunctioneel tijdrelais
Accessoire			
907.0.065 (CB-E8)	9070065	4003468900833	set met klemmenafdekking 1 module