




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

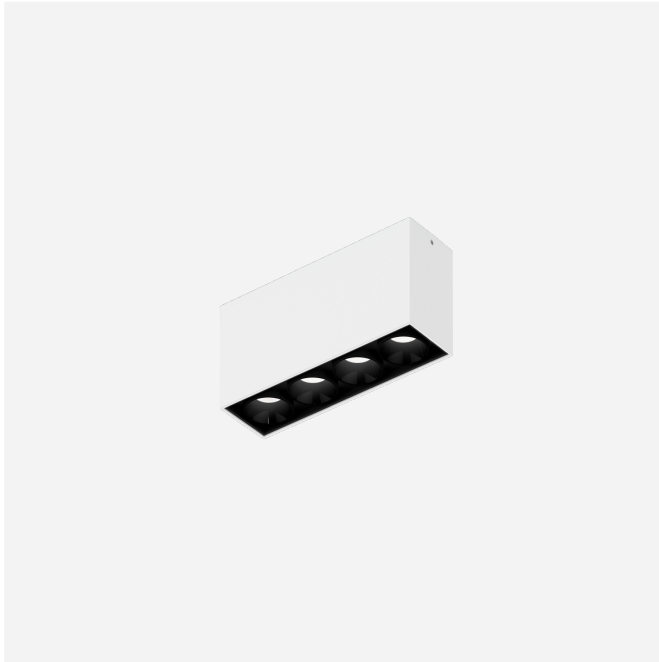

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met 4 spots; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; met reflector van kunststof in glanzend zwart; PCB; phase-cut dim; Lichtkleur instelbaar via dipswitch (2700K / 3000K); instellen vóór installatie; stralingshoek 39°; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
reflector: Zwart
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur

OUTPUT

3000K
400 lm
10 W

2700K
400 lm
10 W

LED

2700 K - 3000 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 39°

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 10.0 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 112 mm
breedte 33 mm
hoogte 50 mm
0.19 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

