




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

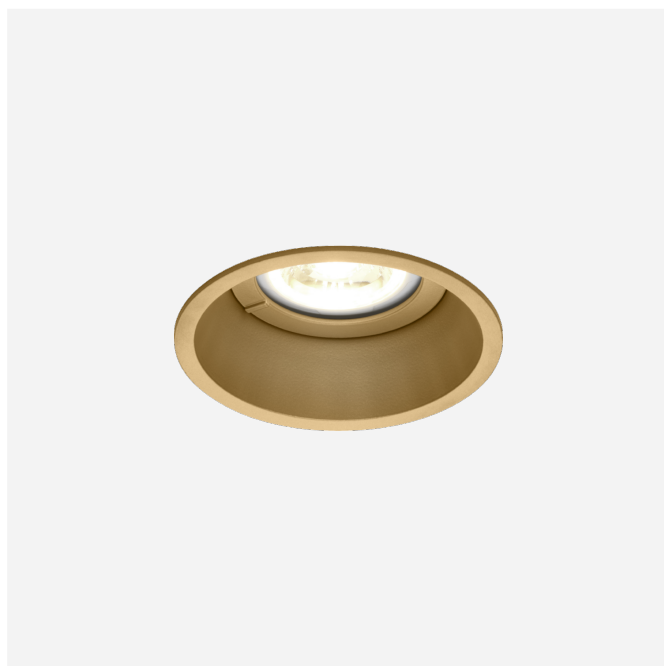

Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw;
oppervlak Champagne; natgelakt, semi glossy; gereedschapsloze
installatie met behulp van springveren; inbouwdiepte 115 mm;
lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Ingebouwd
Champagne
IP20
Interieur
CIE flux code: 94 98 100 100
97

LED

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSISCH

diameter 84 mm
hoogte 108 mm
0.12 kg
springveren

CUTOUT



diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 27 mm
Inbouwdiepte 115 mm

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
465 lm
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
450 lm
6.5 W

LICHTVERDELING

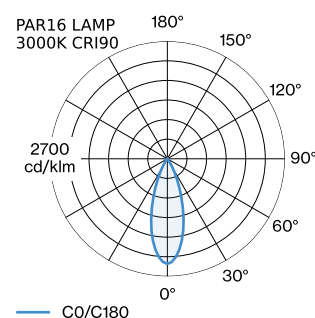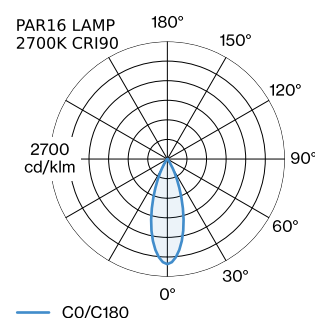

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit	50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit	50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	50·60	905227S4