




## PROJECT

## TYPE


## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM

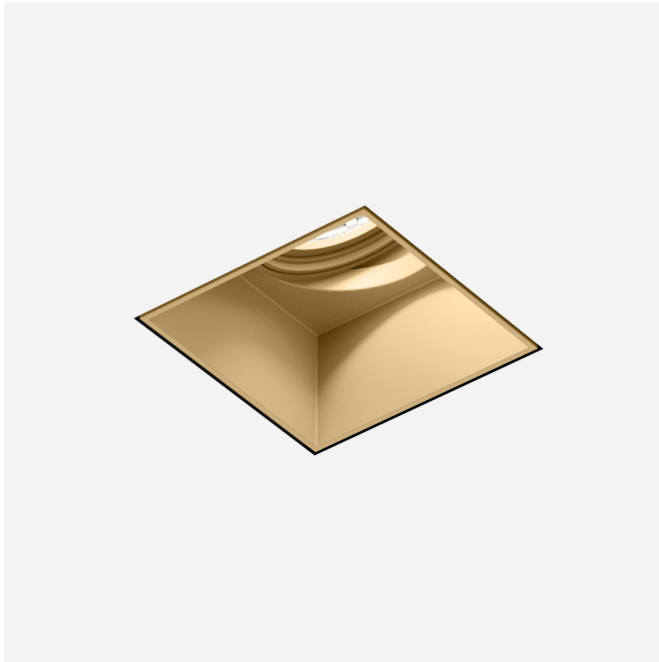

Vierkanten aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Champagne; natgelakt, semi glossy; inbouwdiepte 95 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 34°; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



## ALGEMEEN

Plafond
Ingebouwd
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Champagne
IP20
Interieur
CIE flux code: 97 99 100 100 100

## GEMETEN DRIVER

350mA
520 lm
8.3 W
500mA
705 lm
12.3 W

## LED

3000 K
CRI $\geq 90$
L80 / 55000h
initial MacAdam $\leq 2$ SDCM

## OPTISCH

Standard
stralingshoek 34°
UGR < 16
$\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

## ELEKTRISCH

excl. driver
17 V
Inset 6.0 8.8 W
Klasse 3



## FYSISCH

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 90 mm
0.43 kg
aluminium plaasterkit

## CUTOUT

lengte 86 mm
breedte 86 mm
min. plafonddikte 7 mm
max. plafonddikte 32 mm
Inbouwdiepte 95 mm

## LICHTVERDELING

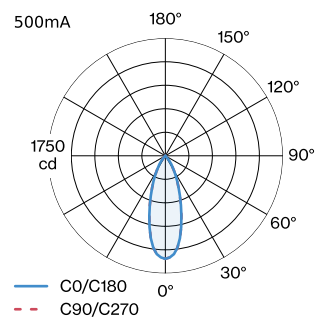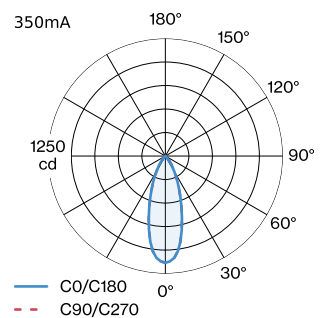



## Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.89	0.85	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

### Driver

Type	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
10W   500mA   11-20V	11-20V	100-43-23	90214405
10W   500mA   13-20V	13-20V	65-39-20	90214406
10W   500mA   3-20V   phase-cut dim	3-20V	102-49-29	90224402
10W   500mA   12-21V   phase-cut dim	12-21V	115-41-25	90224403
20W   500mA   3-40V   DALI	3-40V	116-40-5-22	90244604
24W   500mA   6-49V   DALI-2	6-49V	143-43-30	90244701

## ANDERE ACCESSOIRES

### Metalen veerklem

Type	Ø (MM)	Artikel nummer
MR16   LED   PAR16   max. 12W	59	90019700

### Veerklem

Type	Kleur	Ø (MM)	Artikel nummer
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Zwart	59	900198B0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Champagne	59	900198M0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Wit	59	900198W0

## MONTAGEACCESSOIRES

### Plaasterkit

Type	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STRANGE 1.0   SNEAK TRIMLESS 1.0	81-81-42	90017120