




**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**

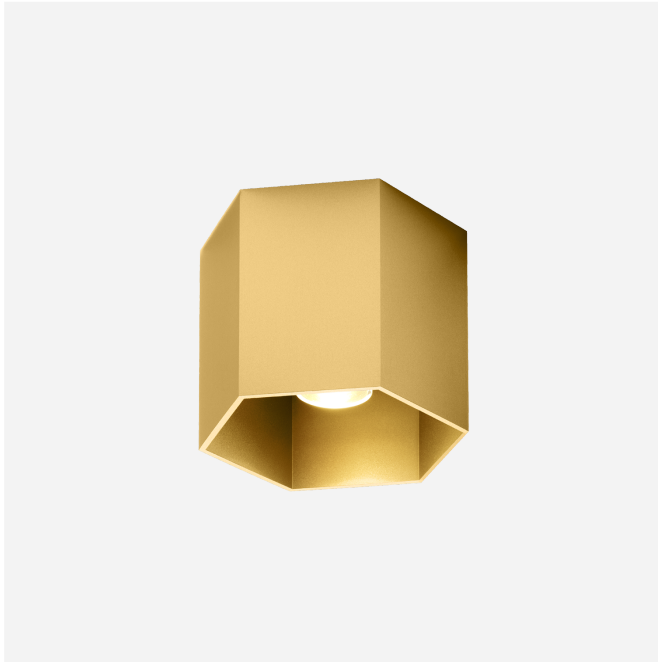

**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
Goud  
IP20  
Interieur  
700 lm  
CIE flux code: 95 99 100 100  
100

**LED**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 21°


**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 8.0 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 127 mm  
hoogte 100 mm  
0.72 kg

Zeshoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Goud; gepoedercoat; geborsteld; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR  $\leq 13$ ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65°  $\leq 1500$  cd/m<sup>2</sup>; optioneel enkele binnenkap beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**OPTISCHE ACCESSOIRES****Enkele binnenkap**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
HEXO   max. 10W	Zwart	77.4-67-54	911031B1
HEXO   max. 10W	Goud	77.4-67-54	911031G1
HEXO   max. 10W	Wit	77.4-67-54	911031W1