



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RAY SUSPENDED 3.0 LED

226864G5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond, Pendel

Goud

IP20

Interieur

Output: 430 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

2 SDCM

## OPTISCH

Flood, Stralingshoek 36°

## ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6.0 W


Klasse 1

## FYSISCH

Diameter 67 mm

Hoogte 300 mm

0.76 kg

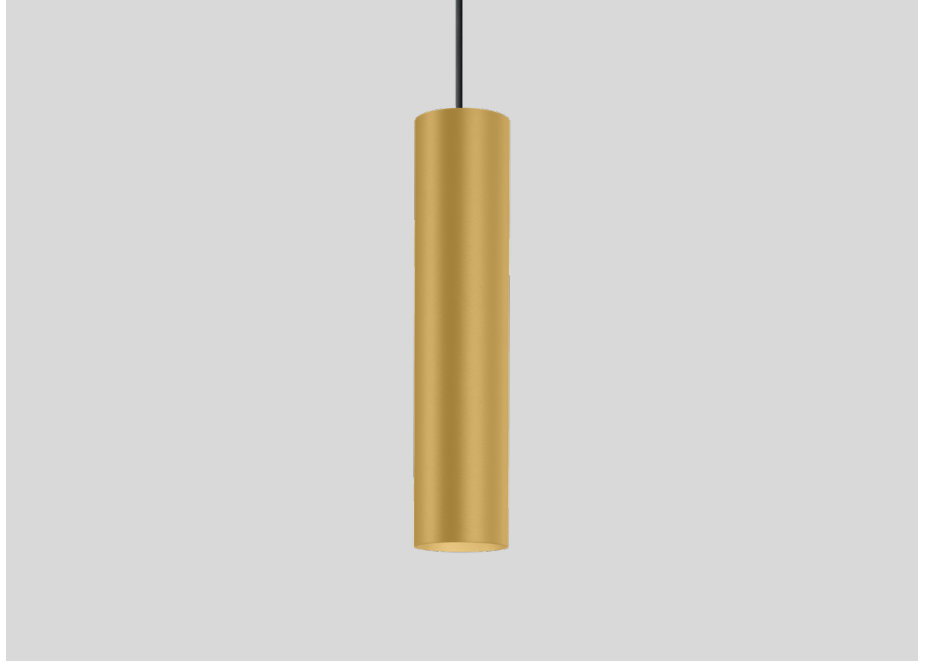

Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Goud; gepoedercoat; geborsteld; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RAY SUSPENDED 3.0 LED

226864G5

## ENKELVOUDIG OPHANGSYSTEEM

### Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



### Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

### Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

## WANDMONTAGEPLAAT

### WANDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor 1 armatuur	Wit	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
voor 1 armatuur	Zwart	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

### Kabelwand-plafondbeugel

KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

## MULTI-OPHANGING

### Meervoudig ophangstelsysteem rond

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
max. 4 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 5
max. 4 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 6
max. 8 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 1
max. 8 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 2

### Meervoudig ophangstelsysteem lineair

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
max. 2 armaturen	Wit	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 7
max. 2 armaturen	Zwart	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 8
max. 3 armaturen	Wit	900-30-45	9 0 0 5 2 0 0 9
max. 3 armaturen	Zwart	900-30-45	9 0 0 5 2 0 1 0
max. 4 armaturen	Wit	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 1
max. 4 armaturen	Zwart	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 2
max. 5 armaturen	Wit	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 3
max. 5 armaturen	Zwart	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 4



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RAY

## SUSPENDED 3.0 LED

226864G5

### OPTIONEEL

#### Haak

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
standaard meervoudig ophangsteeem met haak	Zwart	ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 4
standaard meervoudig ophangsteeem met haak	Wit	ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 5
optioneel meervoudig ophangsteeem met haak	Zwart	ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 5
optioneel meervoudig ophangsteeem met haak	Wit	ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 6
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	ø15-35	9 0 0 5 2 0 7 9
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	ø15-35	9 0 0 5 2 0 8 0