



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# WIRO DIAMOND 1.1

244100P0

## ALGEMEEN

Plafond  
Pendel  
Koper  
IP20  
Interieur  
315 lm

## LED

Lamp T30  
E27  
Socket E27  
max. 60 W  
CRI 90


## FYSISCH

Diameter 410 mm  
Height 320 mm  
2 kg


## ELEKTRISCH

220 - 240 V  
Totaal aangesloten vermogen 6.3 W  
PC1  
Safety distance 0.3 m

Project  
Type  
Notities  
Kwantiteit  
Datum

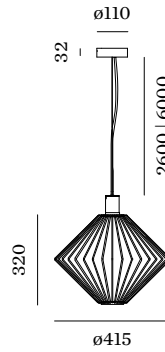

## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# WIRO DIAMOND 1.1

244100P0

## DECO LAMPS

### T32-180 lamp

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2200K   E27	ø32-210	9 0 0 3 E 1 0 6

### T32-300 lamp

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2200K   E27	ø32-295	9 0 0 3 E 1 2 7

### T30-225 LED lamp

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2200K   E27	ø30-225	9 0 0 3 E 1 2 9
2700K   E27	ø30-225	9 0 0 3 E 1 3 6

### T30-300 LED lamp

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2200K   E27	ø30-300	9 0 0 3 E 1 3 0
2700K   E27	ø30-300	9 0 0 3 E 1 3 5

## SUSPENSION OPTIONS

### WIRO Decenter 1.0

TYPE	ORDERCODE
Ophangset   E27   2.6 m   zonder montageplaat	9 0 0 1 5 1 6 0
Ophangset   E27   6.0 m   zonder montageplaat	9 0 0 1 5 1 6 1
Ophangset   E27   2.6 m   incl. plafondmontageplaat	9 0 0 5 2 0 5 0
Ophangset   E27   6.0 m   incl. plafondmontageplaat	9 0 0 5 2 0 5 1

### WIRO Plug + Play

TYPE	LENGTE (MM)	ORDERCODE
Ophangset   E27   Kabelstekker met dimmer	8500	9 0 0 1 5 1 6 5

### WIRO enkelvoudig ophangstelsysteem

TYPE	ORDERCODE
Ophangset   zonder staaldraad   2.6 m	9 0 0 1 5 1 7 1
Ophangset   zonder staaldraad   6.0 m	9 0 0 1 5 1 7 2
Ophangset   met staaldraad   2.6 m	9 0 0 1 5 1 7 5
Ophangset   met staaldraad   6.0 m	9 0 0 1 5 1 7 6

### WIRO Base

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Plafond Opbouwplaat   E27	ø100-66	9 0 0 5 1 0 2 5

### WIRO Decenter 2.0

TYPE	ORDERCODE
Ophangset   E27   2.6 m   voor 2	9 0 0 5 2 0 5 5
Ophangset   E27   6.0 m   voor 2	9 0 0 5 2 0 5 6

[244100P0] De technische gegevens zijn nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C. De gegevenswaarden voor de lichtstroom zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%, die voor het aangesloten elektrische vermogen zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%, en deze voor de kleurtemperatuur zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 150 K. Voor druk- en zetsfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

May 16, 2022



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# WIRO DIAMOND 1.1

244100P0

## WIRO Decenter 3.0

TYPE	ORDERCODE
Ophangset   E27   2.6 m   for 3	9 0 0 5 2 0 6 0
Ophangset   E27   6.0 m   voor 3	9 0 0 5 2 0 6 3

## Plafondhaak

TYPE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
voor WIRO	Ø16-30	9 0 0 5 2 0 6 1

## Kabelwandbeugel

TYPE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
alleen voor WIRO textielkabel	Ø30-21	9 0 0 5 2 0 6 2

## Trekontlasting

TYPE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
voor WIRO ophanging	Ø12.5-13	9 0 0 5 2 0 6 4

## WIRO Decenter 4.0

TYPE	ORDERCODE
Ophangset   E27   2.6 m   for 4	9 0 0 5 2 0 6 7

## WIRO Decenter 5.0

TYPE	ORDERCODE
Ophangset   E27   2.6 m   for 5	9 0 0 5 2 0 6 8

## WIRO Decenter 6.0

TYPE	ORDERCODE
Ophangset   E27   2.6 m   for 6	9 0 0 5 2 0 6 9

## WIRO Decenter 7.0

TYPE	ORDERCODE
Ophangset   E27   2.6 m   for 7	9 0 0 5 2 0 7 0

## WIRO Decenter 8.0

TYPE	ORDERCODE
Ophangset   E27   2.6 m   for 8	9 0 0 5 2 0 7 1

## Wandmontage kort

TYPE	L-W (MM)	ORDERCODE
WIRO	235-Ø110-80	9 0 0 5 6 0 8 0
WIRO	235-Ø110-80	9 0 0 5 6 0 8 5

## Wandmontage lang

TYPE	L-W (MM)	ORDERCODE
WIRO	310-Ø110-80	9 0 0 5 6 0 9 0
WIRO	310-Ø110-80	9 0 0 5 6 0 9 5